

사다리 추락방지시스템

케이스트롱



와이어 타입
AFF7500



레일타입
AFF8000




레일타입 발판형
AFF9000

AFF7500 수직 와이어시스템

특징:

- **고정형 사다리 추락방지 시스템**
사다리 추락방지를 위한 최적의 설계
- **최고의 내구성을 지닌 시스템**
스테인레스 스틸 및 ED코팅의 두 가지 재질
- **원형 텐서너 적용**
스crew 타입의 텐서너를 적용하여 일정한 텐션을 장시간 유지하며 교체가 용이함
- **서틀 통과형 중간 블라켓**
중간 블라켓이 와이어를 단단히 고정하여 바람이나 진동에 의한 와이어 흔들림 최소화
- **다양한 와이어 결선 제공**
스웨이지 및 스웨이지레스의 다양한 와이어 결선 방법을 제공
- **와이어 로프 그랩 (서틀)**
로프그랩은 전도방지 기능 및 충격흡수 장치가 내장되어 있습니다

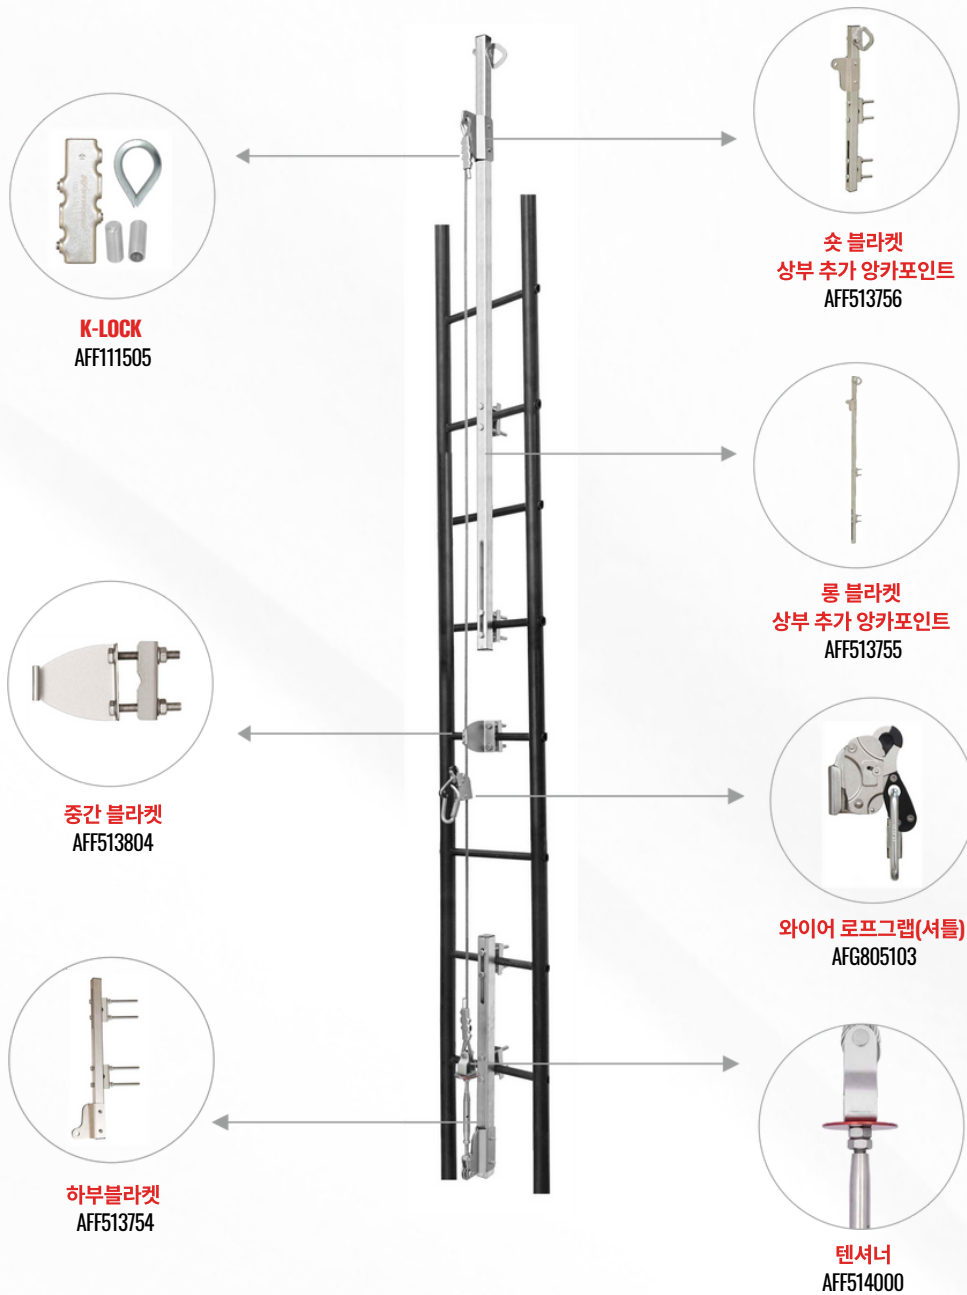


CE EN 353-1:2014+A1:2017

						
제품	8MM SS 와이어 7X19 AFF518XXX(S)	8MM SS 와이어 7X19 (끝단 루프 마감) AFF51810SL(XXX)	K-LOCK 와이어 클램프 세트 AFF111505	와이어 U 클램프 세트 AFF513000	와이어 스웨이지 세트 AFF513801	와이어 캡 AFF513100
적용	스테인레스 스틸 와이어 (벌크)	스테인레스 스틸 와이어 (10M, 20M 스웨이지처리)	와이어 결선 세트 (SWAGE LESS)	와이어 결선 세트 (SWAGE LESS)	와이어 결선 세트 (SWAGE 용)	와이어 끝단 마감 캡
재질	316 STAINLESS STEEL	316 STAINLESS STEEL	316 STAINLESS STEEL	316 STAINLESS STEEL	316 STAINLESS STEEL & ALUMINUM	ALUMINUM
파괴강도	39 KN	39 KN	25 KN	-	-	-

AFF8000 수직레일시스템

특징:

- 알루미늄 레일 시스템**
 알루미늄 레일과 부드럽게 이동이 가능한
 트롤리 타입의 셔들
- 견고하고 안전한 구조**
 와이어 제품과 대비하여 흔들림이
 없으며 유지보수가 간단합니다
- 셔들 자동 잠금 기능**
 트롤리 셔들은 추락 발생시 즉시
 고정되며 충격흡수 장치가 작동이 됩니다
- 셔들 자동 고정**
 셔들은 사용하지 않는 경우에 레일에
 부착되어 흘러내리지 않습니다
- 커브형 익스텐션 상부 디자인**
 커브형의 상부 익스텐션 레일을 적용하여
 사다리 상부에서 플랫폼으로 이동시 안전하게
 셔들에 연결 할 수 있습니다
- 레일 종단 안전장치**
 레일의 양 끝단에 안전장치를 추가하여 트롤리
 셔들이 우발적으로 분리 되지 않습니다

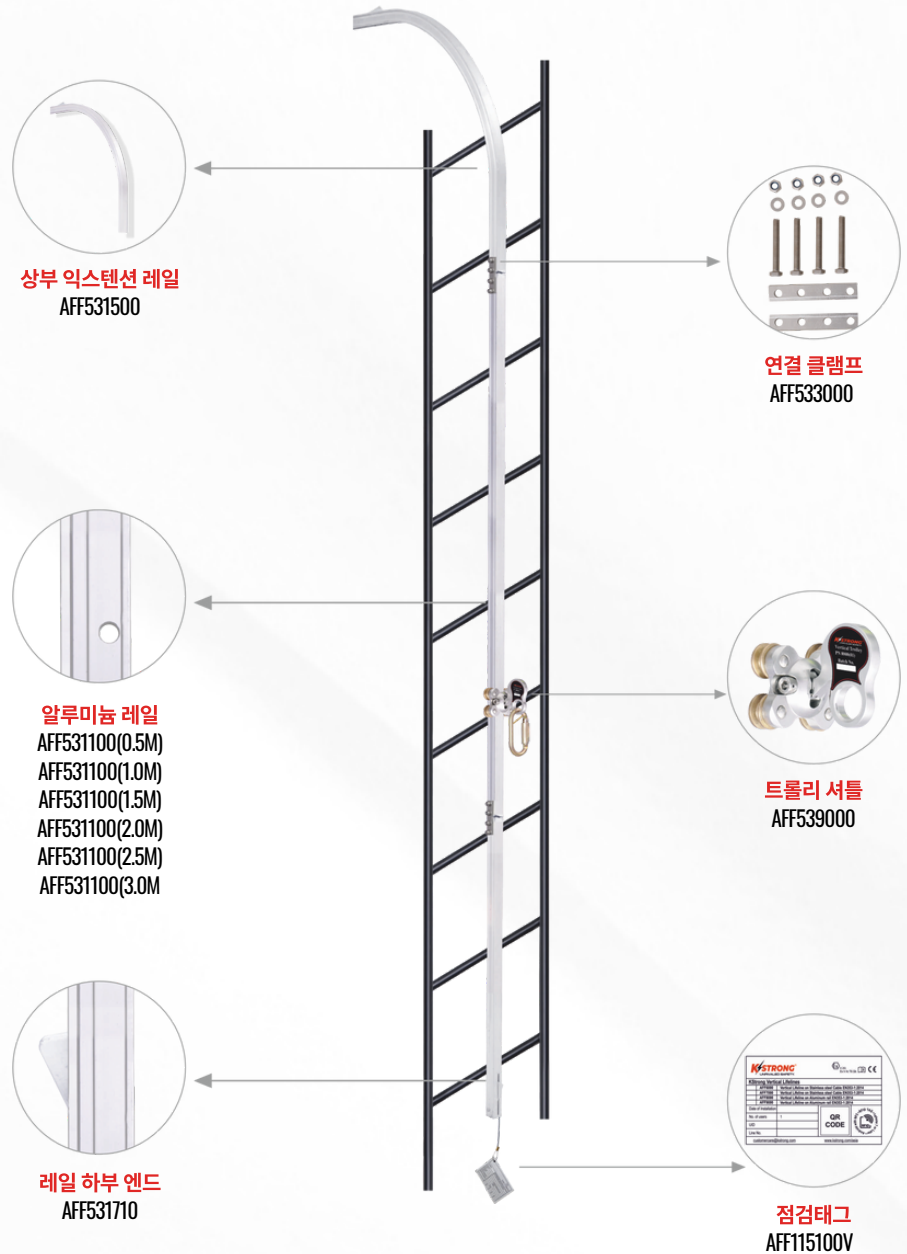

EN 353-1:2014+A1:2017


						
제 품	알루미늄 레일 AFF531100	연결클램프 AFF533000	벽면 브라켓 AFF533700	확장형 브라켓 AFF533801	상부 익스텐션 레일 AFF531500	트롤리셔들 및 카라비너 AFF539000 AFC601101
적 용	마찰을 최소화하여 셔들이 부드럽게 이동이 가능함	레일 연장 시 연결 브라켓	벽면 고정형 브라켓	기동 부착용 브라켓	상부 익스텐션 레일	트롤리 셔들 및 카라비너
재 질	ALUMINIUM ALLOY	316 STAINLESS STEEL & ALUMINIUM ALLOY	316 STAINLESS STEEL	HIGH TENSILE STEEL ED COATED BLACK	6063 T6 ALUMINIUM	HIGH STRENGTH ALLOY STEEL
파괴강도	15 KN	-	-	-	-	23 KN

AFF9000 사다리일체형 수직레일시스템



특징:

- **발판이 장착된 수직 레일 시스템**
ED코팅된 발판이 장착된 수직 알루미늄 레일 시스템
- **사다리가 없는 곳에 설치**
기존 사다리나 등반 구조물이 없는 공간에 적합하도록 설계되었으며, 다양한 패스너를 사용하여 고정할 수 있습니다
- **안전한 등반 지원**
미끄럼 방지 홈이 있는 강철 합금 발판은 사다리 이동에 최적의 간격을 제공합니다
- **즉각적인 추락방지**
트롤리 셔들은 추락을 감지하는 즉시 고정이 되며 사용하지 않을 때에는 안전을 위해 단방향 잠금이 됩니다
- **커브형 익스텐션 상부 디자인**
커브형의 상부 익스텐션 레일을 적용하여 사다리 상부에서 플랫폼으로 이동시 안전하게 셔들에 연결 할 수 있습니다

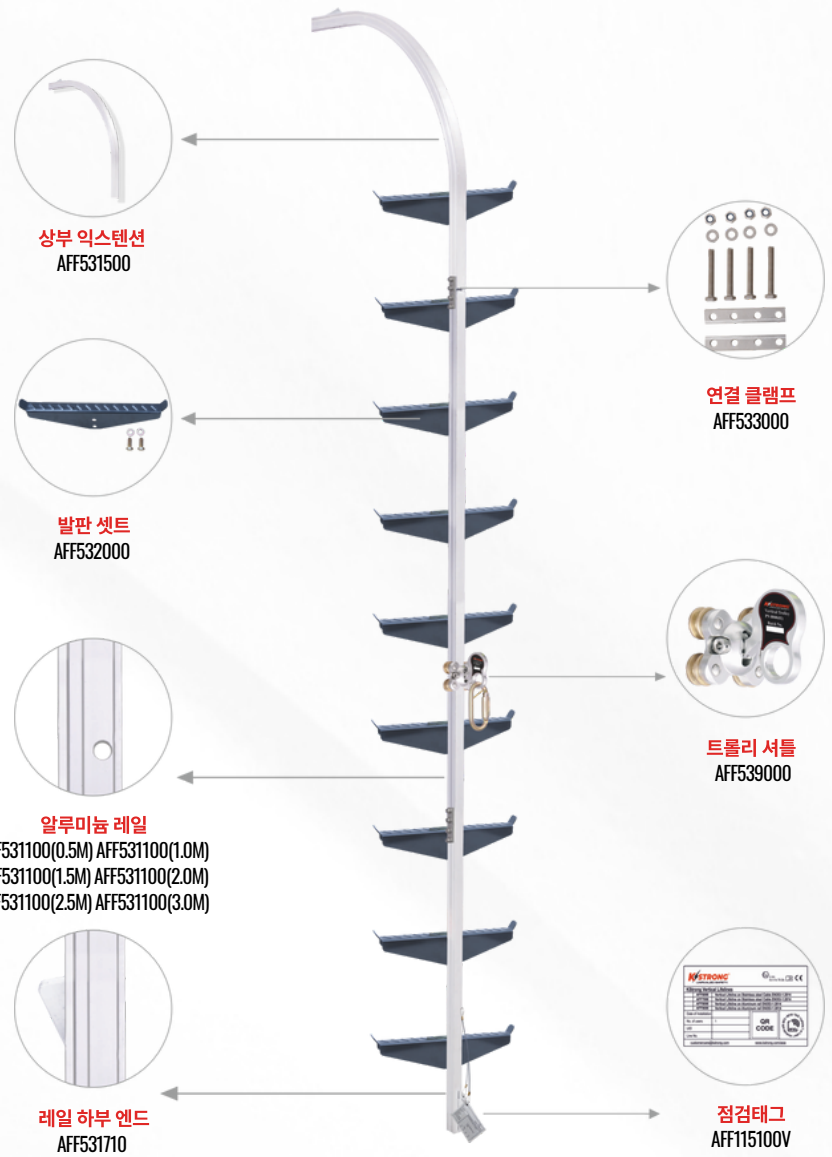

EN 353-1:2014+A1:2017

제 품	레일하부엔드 AFF531710	고정 클램프 AFF533500	벽면 브라켓용 부착 너트 AFF533790	발판 세트 AFF532000	점검 태그 AFF115100V
설 명	끝단 클립을 적용하여 셔들이 빠지는 것을 방지	레일을 사다리에 고정 시 사용	AFF533700 브라켓 고정 너트	특수 패턴을 적용하여 등하강 시 미끄러짐을 최소화	유지보수 및 점검 기록 태그
재 질	ALUMINIUM ALLOY	316 STAINLESS STEEL	316 STAINLESS STEEL	HIGH TENSILE STEEL ED COATED BLACK	HIGH STRENGTH ALLOY STEEL

제품문의: James Kwon 권성혁
Country Manager (Korea)
KStrong Asia / Pacific
+82 10-4044-7999 / 010-4044-7999
skwon@kstrongasia.com

Visit Our Website
www.kstrong.com/asia