

Âncoragem de flange KSTRONG EDGE SS usada com dois fixadores M10

ANF830140KS

Âncoragem de ponto único é projetada para ser fixada em paredes de concreto, tetos, pisos, telhados e estruturas de aço. Pode ser carregada em todos os 3 eixos.

Recursos

- Âncora de ponto único é projetada para ser fixada em paredes, tetos, telhados ou estruturas de aço.
- Compatível com fixadores M10 para fins de fixação.
- Fixação em aço - Requer 2 parafusos e porcas de aço M10.
- Para fixação em concreto, use fixador químico M10.
- Consulte o fabricante do fixador para o guia de instalação."

Como usar

Consulte o Manual de Instruções do Usuário 



Componentes metálicos

Material	: Aço Inoxidável 316
Acabamento	: Polido
Força Mínima de Ruptura	: 23 Kn.

Peso



311.0gms ± 5.0 gm.

Força do sistema

23kN Força Mínima de Ruptura

Normas Relevantes

Conforme EN795:2012 Type A
NBR16325-1:2024- TIPO A1

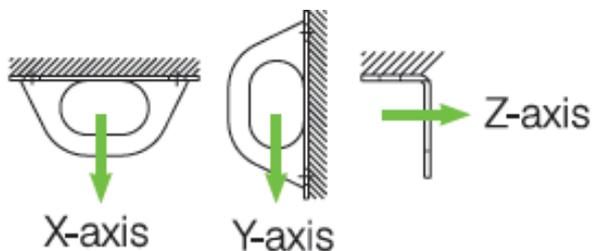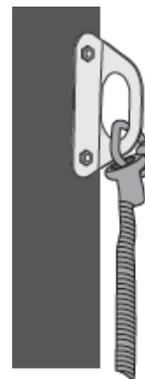

Tested to withstand load from all the 3-axes