

CONECTOR EM D DE ALUMÍNIO COM TRIPLA TRAVA

CNC501400KS

Recursos

- Abertura 21.0 mm
- Conector forjado em formato Assimétrico
- Conector tipo de fechamento automático e bloqueio triplo.
- Bloqueio triplo por deslocamento axial da porca de um quarto de volta.

Como usar

Consulte o Manual de Instruções do Usuário



Componentes Metálicos

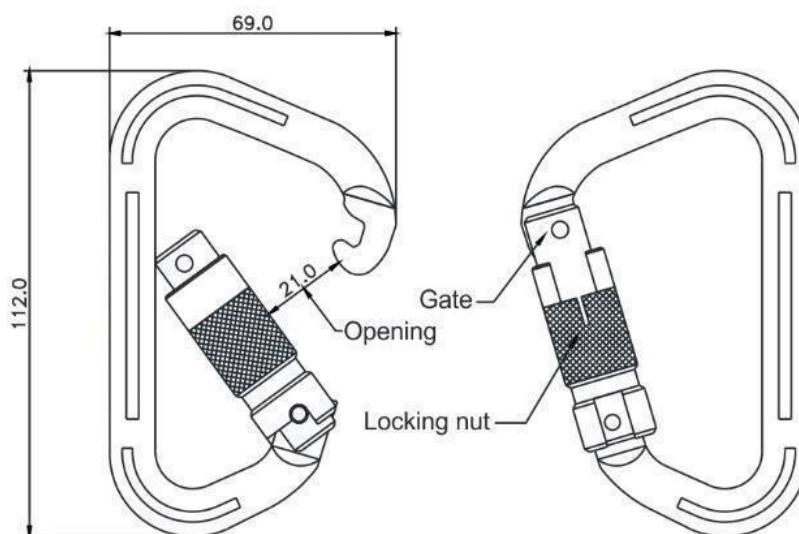
Material	: Liga de Alumínio
Acabamento	: Prata Natural , Anodizado Colorido
Força Mínima de Ruptura	: 23 kN

Peso

79gm±5 gm

Normas Relevantes

EN362:2004, Class B
ABNT 15837:2020 Classe B

**CE 0598**