

CONECTOR EM D DE ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA

CNC501403KS

Recursos

- Abertura 21.0 mm
- Mosquetão oval forjado
- Mosquetão tipo fechamento automático e triplo bloqueio
- Bloqueio triplo por deslocamento axial da porca de um quarto de volta

Como usar

Consulte o Manual de Instruções do Usuário



Componentes metálicos

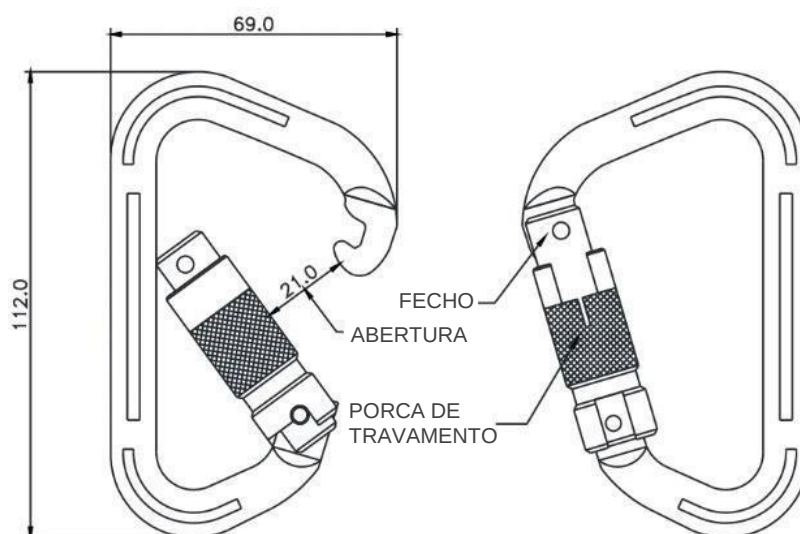
Material	:	Liga de Alumínio
Acabamento	:	Natural Prata, Anodizado Colorido
Força mínima de Ruptura	:	23 kN

Peso

79gm±5 gm

Normas Relevantes

EN 362:2004, Class B
ABNT 15837:2020 Classe B

**CE 0598**