

Conector duplo/ único KStrong® com pino de aço (ANSI)

Modelo: CNC509150KS

Mosquetão de fixação na argola em D dorsal projetado para uso com Trava queda **Micron™** duplo ou único.

DESCRIÇÃO

Solução definitiva para conectar o MICRON diretamente ao cinturão do usuário, sem necessidade de conector adicional. Também reduz a duração do balanço durante a queda, evitando assim o impacto do MICRON na parte de trás da cabeça do usuário.

RESISTÊNCIA MÍNIMA À RUPTURA

Eixo Maior: 23 kN
Eixo Menor: 15 kN

COMPONENTES METÁLICOS

Liga de aço de alta resistência
Zinco galvanizado banhado em passivação amarela.


PESO

0,33 libras ± 0,022 libras. (150 g ± 10 g)

NORMAS

Atende ou excede ANSI Z359.12-2009
ABNT 15837:2020 Classe T

Fechado

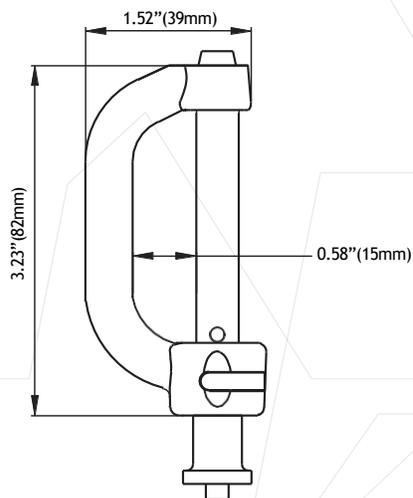

Aberto

