Monopé Extreme em aço inoxidável, giro de 360° com três ajuste de altura

MNP6500KS

Descrição do Produto.

- Monopé em aço inoxidável KStrong Extreme foi projetado para fornecer ao usuário um sistema seguro e protegido ao trabalhar em espaços confinados. Ideal para ambientes corrosivos e úmidos, como estações de tratamento de água, instalações de transporte eprocessamento de alimentos.

Características do Produto.

- Aço inoxidável robusto para alta resistência à corrosão.
- Giratório de 360 graus enquanto estiver na base de montagem de piso ou na base de montagem na parede.
- O braço cantiléver de 15kn possui 3 pontos de ajuste definidos proporcionando maior alcance e acesso (consulte a imagem abaixo).
- Pontos de ancoragem duplos no braço cantiléver avaliados em 15kN para proteção contra quedas.
- Ponto de ancoragem de ponto único avaliado em 21kn na base do mastro, permitindo dois usuários para se conectar.
- O monopé é intercambiável entre montagens no chão e na parede.
- Compatível com o guincho Brute e com trava quedas retrátil com guincho integrado.
- Desenvolvido para uso em segurança e resgate, bem como para elevação e abaixamento de cargas

Orientações de uso

- Orientações de uso e limites seguros de operação: conforme manual de instruções do fabricante.
- A inspeção, forma de utilização e limitações de uso devem seguir as normas técnicas vigentes e orientações do fabricante conforme manual de instruções.

Peso

- Braço cantiléver: 15,9 kg
- Lança vertical: 19,2 kg

Carga máxima de trabalho

- 300kg

Carga mínima de ruptura

- 15KN

Acessórios

TRR410020KS

TRR410030KS

GUI630025KS

GUI630040KS

MNB6500BFKS

MNB6500BWKS

MNB6500B20KS

MNB6500B30KS

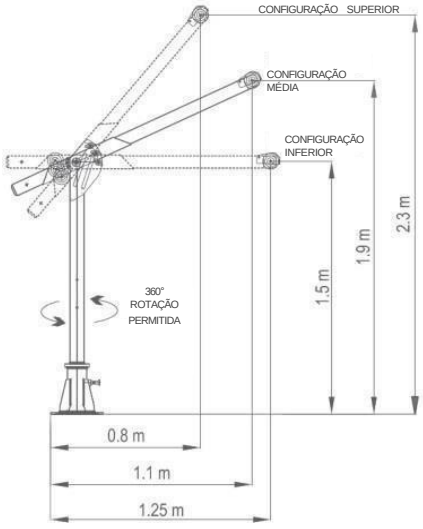

Normas de referência

- EN795:2012 Tipo A
- ABNT16325:2014 TIPO A