

A KStrong oferece uma ampla gama polias para uso nas mais diversas atividades de trabalho em altura, espaço confinado e resgate vertical.

Características

- Material – liga de alumínio no corpo e aço inoxidável na roldana.
- Acabamento do corpo – prata natural e com anodizado colorido.
- Fácil instalação
- Um ponto de conexão.
- Placas oscilantes.
- Compatível Corda Kernmantle 10mm a 12mm diâmetro
- Força mínima de ruptura de 36 KN

Formas de uso


- Consulte manual de informações ao usuário usuário 

Peso

- 0,230 kg

Normas de referência

- EN 12278:2007

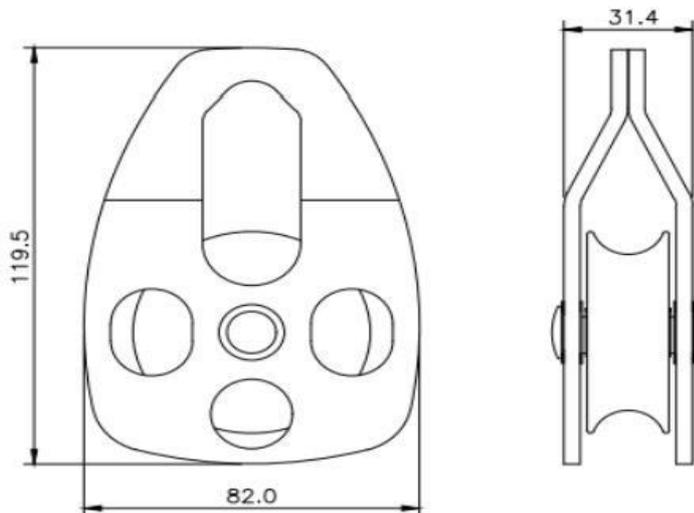

CE 0598