

TALABARTE DE SEGURANÇA COM ABSORVEDOR DE ENERGIA

TAL301765KS

Especificação

- Fita em poliéster de 30 mm de largura com um absorvedor de energia, conector menor e conector maior em aço com revestimento dielétrico
- Absorvedor de energia incorporado

Fita

Material	:	Poliéster
Largura	:	30 ± 1 mm.
Resistência à ruptura	:	25 kN (Min.)

Linha de costura

Material	:	Poliéster de alta tenacidade.
----------	---	-------------------------------

Conectores Dielétricos

Material	:	Polímero especialmente composto com reforço de aço
Resistência dielétrica	:	14kv Min.
Resistência à ruptura	:	23 kN (Min.)

Teste De Conformidade

Força estática	:	15 kN para 3 minutos
Performance	:	A força máxima de ruptura não excede 6 kN na linha quando testada em queda livre a partir de 4 metros de altura acoplada a uma massa de teste de 100 kgs.
Dinâmica	:	


Comprimento

1.6 M


Peso

1330 gms ± 10 gms

CE 0598

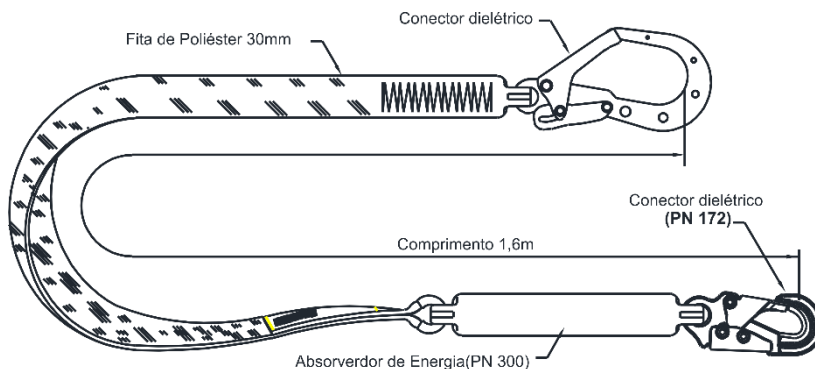

Tested as per NBR15834:2020, NBR14629:2020 & EN 355:2002



Modelo de Costura