

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL BLOCO SELADO (10 METROS)

TQR470010KS

Descrição do Produto

A linha de blocos selados KStrong Brute é projetada especificamente para os ambientes mais extremos. O design selado para serviço pesado e material resistente à corrosão usado no bloco garante que os componentes críticos de trabalho sejam mantidos livres de sujeira, graxa, água e produtos químicos. Ideal para Petróleo e Gás, e todas as áreas Offshore.

Característica do Produto

- Olhal de ancoragem giratório em aço inoxidável.
- Invólucro de polímero para suporte de carga de alto impacto.
- Cabo de aço inoxidável 4,5 mm.
- Alça de transporte ergonômica para facilitar a movimentação.
- Capacidade de carga 140kg.
- Carga mínima de ruptura - 15kN.
- Faixa de temperatura: -30 a +50 C
- Código QR para facilidade de identificação e histórico de serviços e inspeção.
- Gancho giratório classe T de aço inoxidável com indicador de queda.
- Proteção contra corrosão: as unidades passam por 2.000 horas de pulverização de sal neutro em um ambiente controlado.
- Produto com certificação ATEX antiestática II 2 G Ex h IIC, T6 Gb

Material

Material: Cabo de aço inoxidável com diâmetro de Ø4.5 mm com 10 metros de comprimento c/ MBS de 15 KN

Invólucro: de Polímero e aço inoxidável

Conector C/T : Giratório em aço inoxidável - MBS 23kN

Conector C/B: Alumínio formato oval 25 KN

Orientação de Uso

Orientações de uso e limites seguros de operação: conforme manual de instruções do fabricante; A inspeção, forma de utilização e limitações de uso devem seguir as normas técnicas vigentes e orientações do fabricante conforme manual de instruções.

Peso

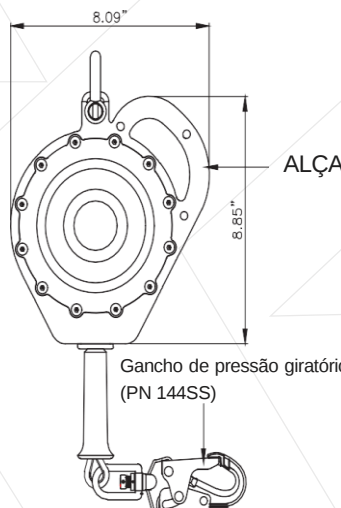
7.370 kg

Normas de Referência

- CE 0598
- EN 360:2002
- EN 80079-36:2016
- EN 80079-37:2016
- ABNT NBR 14628/2020
- IP 68 Level of IEC 60529
- Teste de vibração IEC 60068-2-6:2007
- Atende ou excede ANSI Z359.14-2014 Classe B

**II 2 G Ex h IIC T6 Gb****BRUTE
SEALED SERIES**

Class
1
Anchor at or
above dorsal D-ring

**VISTA
FRONTAL****VISTA
LATERAL**