TRAVA QUEDA RETRÁTIL - LINHA MICRON

MICRON SERIES

DESCRIÇÃO

O trava queda retrátil KStrong Micron foi projetado para ser usado como um dispositivo de retenção de queda e talabarte com absorção de energia. Ele pode ser fixado ao nível dos pés, permitindo seu uso tanto vertical quanto horizontal, garantindo a segurança do usuário ao trabalhar próximo a bordas. É robusto, durável e o mais leve da sua categoria. Utilizando conectores selecionados, é possível convertê-lo para uma configuração dupla, conectando-o facilmente ao cinto de segurança do usuário.

CARACTERÍSTICAS

- Leve
- Topo giratório de 360 graus
- Revestimento de polímero de alta resistência a impactos
- Comprimento: 2 m
- Absorvedor de energia têxtil embutido para absorção de choques
- BFS550102 fornecido com mosquetão de alumínio na parte superior
- Gancho giratório de alumínio para andaime.
- Resistência mínima à ruptura >15 kN.
- Pode ser usado horizontalmente
- Pode ser usado ao nível dos pés
- Classificado para fator de queda 2
- Classificação de aresta (R>0,5 mm)
- Pode ser fixado a todos os cintos de segurança e usado com uma ou duas unidades
- Consulte os acessórios AFC609100 e AFC609102
- Código QR para facilitar a identificação

MATERIAL

- Carcaça em polímero
- Absorvedor de energia em fita de poliéster
- Linha retrátil em fita 21 mm (20 kN)
- Conector classe B em alumínio (23 kN)
- Conector classe A em alumínio (22 kN)

PESO

BFS550102: 1,30kg +/- 20g
BFS550102D: 2,61kg +/- 20g

NORMAS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 14628:2020
ABNT NBR 14629:2020
ABNT NBR 15837:2020

FORMA CORRETA DE USO

Consultar manual de informações do usuário.

MODELOS

CONFIGURAÇÃO SIMPLES (BFS550102)



CONFIGURAÇÃO DUPLO (BFS550102D)



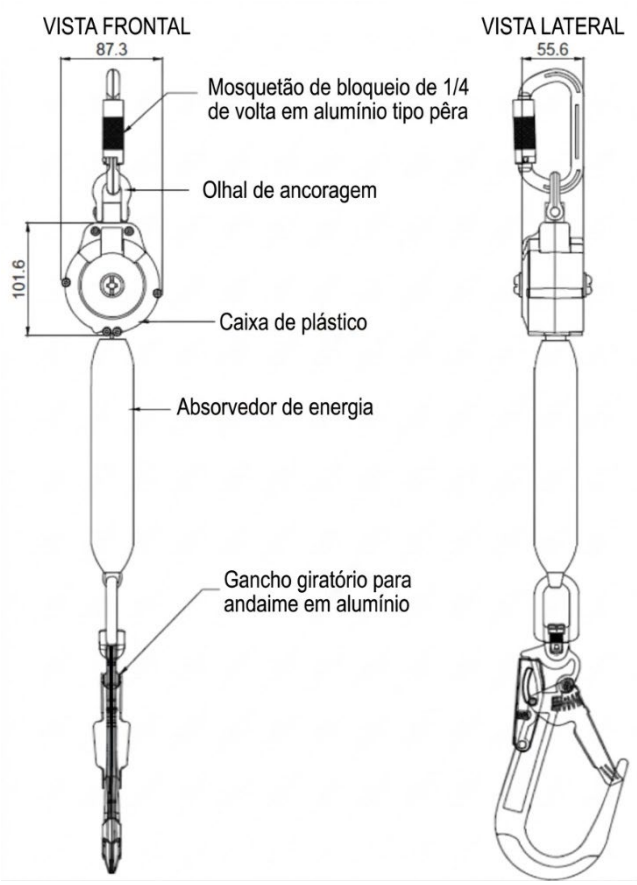

V13NOV26