



KAPTOR TM

ACESSÓRIOS DE ANCORAGEM

FAIXA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS

ESSAS INSTRUÇÕES SE APLICAM AOS SEGUINTE MODELOS:

FER300201KS, FER300301KS, FER300401KS, FER300411KS, FER200101KS,
FER200201KS, FER200311KS, FER200301KS & FER300501KS

Leia e entenda as instruções do fabricante para cada componente ou parte do sistema completo. As instruções do fabricante devem ser seguidas para uso, cuidado e manutenção adequados deste produto. Estas instruções devem ser retidas e mantidas disponíveis para referência do trabalhador em todos os momentos. Alterações ou uso indevido deste produto, ou falha em seguir as instruções, podem resultar em ferimentos graves ou morte.


Nota: O usuário é aconselhado a manter este documento de instruções do usuário durante a vida útil do produto.

Muitas vezes, as consequências de um objeto em queda são subestimadas:

- Deixar cair uma ferramenta de trabalho também significa o risco de destruí-la, e os possíveis danos à propriedade também podem ter consequências sérias em termos de custos, bem como o tempo perdido necessário para o trabalhador deixar sua estação de trabalho para recuperar a ferramenta.
- A linha KaptorTM de talabartes para ferramentas é a solução perfeita para prevenção de quedas de ferramentas durante o trabalho em altura.



Cordões de ferramentas NUNCA DEVEM ser usados para proteção contra quedas de qualquer tipo. Deve-se sempre tomar extremo cuidado ao operar ou trabalhar perto de máquinas ativas.



Nota: um martelo de 2.2 lbs/0.99 kg dói como se pesasse 130 lbs/58 kg depois de cair de 19.68 pés. Consulte a ilustração acima.

Este manual é conforme ANSI/ISEA 121-2018 e deve ser lido e compreendido em sua totalidade e usado como parte de um programa de treinamento de proteção contra quedas, conforme exigido pela OSHA ou qualquer agência reguladora estadual. O usuário deve entender completamente o uso adequado do equipamento e as limitações.

Assim, a linha KStrong KaptorTM foi desenvolvida para segurar qualquer tipo de ferramenta que possa cair acidentalmente e causar danos à propriedade, ou ferimentos graves ou até mesmo fatalidades aos trabalhadores. Na verdade, objetos derrubados pelos trabalhadores são a segunda maior causa de mortes de trabalhadores no local de trabalho.

AVISOS

- Talabartes de ferramentas ou produtos similares nunca devem ser usados como EPI.
- Nunca use cordões de ferramentas ou seus subcomponentes além de sua capacidade.
- Nunca modifique ou altere o produto.
- Nunca dê um nó nos cordões de ferramentas (incluindo seus subsistemas)
- Tenha muito cuidado ao usá-lo perto de máquinas em movimento.
- Deve sempre haver uma distância apropriada para evitar que uma ferramenta caía bata em outros objetos durante sua parada.
- Sempre selecione as ferramentas de acordo com a capacidade mostrada na tabela de especificações técnicas.
- **O uso desses Talabartes para ferramentas (que não são EPIs) não isenta você da obrigação de usar EPIs, especialmente capacete de segurança.**

ACESSÓRIOS DE ANCORAGEM

Estes são pontos de ancoragem seguros que são usados para prender objetos/ferramentas para evitar que caiam durante o trabalho.

MAIS ADEQUADO PARA PESSOAS QUE TRABALHAM EM


Espaços confinados e pessoas trabalhando com ferramentas em plataformas e andaimes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Categoria	Nome do produto	Código do produto	Avaliação	Comprimento	Material
Fixação de ancoragem	Suporte para telefone	FER300201KS	5 lbs./ 2.2 kg	NA	Poliéster
Fixação de ancoragem	Suporte para fita métrica	FER300301KS	2 lbs./ 0.90 kg	NA	Poliéster, Aço
Fixação de ancoragem	Suporte de ferramentas de pulseira	FER300401KS	2 lbs./ 0.90 kg	NA	Poliéster, Aço
Fixação de ancoragem	Talabarte para ferramentas de pulseira	FER300411KS	2 lbs./ 0.90 kg	NA	Poliéster, PP
Fixação de ancoragem	Fixação de ancoragem de V-ring (Anel em V)	FER200101KS	35 lbs./ 15.9 kg	35Cm	Poliéster, Aço
Fixação de ancoragem	Fixação de ancoragem de V-ring (Anel em V)	FER200201KS	80 lbs./ 36 kg	60Cm	Poliéster, Aço
Fixação de ancoragem	Fixação de ancoragem de V-ring (Anel em V)	FER200311KS	35 lbs./ 15.9 kg	35Cm	Poliéster, Aço
Fixação de ancoragem	Fixação de ancoragem de V-ring (Anel em V)	FER200301KS	35 lbs./ 15.9 kg	35Cm	Poliéster, Aço
Fixação de ancoragem	Suporte de bateria para furadeira	FER300501KS	11 lbs./ 4.9 kg	NA	Poliéster, Aço

CONHEÇA SEUS ACESSÓRIOS DE ANCORAGEM

SUPORTE DE TELEFONE

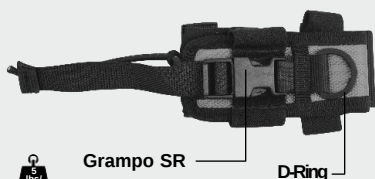

6
lbs/
2.2 kg

FER300201KS



2
lbs/
0.90 kg

FER100601KS

SUPORTE PARA FITA MÉTRICA



2
lbs/
0.90 kg

FER300301KS

SUPORTE PARA PULSEIRA



2
lbs/
0.90 kg

FER300401KS



2
lbs/
0.90 kg

FER300411KS


FIXAÇÃO DE V-ring (ANEL EM V)




FER200301KS



FER200311KS



FER200101KS



FER200201KS

PASSOS PARA USAR O SUPORTE DE TELEFONE


Para prender ao Cinto e Talabarte



Desenrole as duas tiras de velcro fornecidas na faixa da bolsa do celular.



Prenda a faixa da bolsa móvel à correia do Cinto no local de sua conveniência.

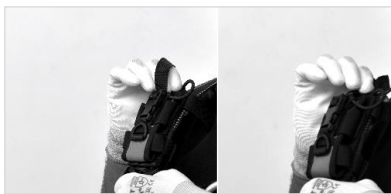

Para a segurança do seu dispositivo móvel, coloque-o no cldre de ferramentas fornecido com o grampo SR. Isso protege seu dispositivo contra quedas acidentais.



Para fixação adicional de ferramentas, prenda a corda da ferramenta no D-ring (anel D) de plástico fornecido na alça da bolsa móvel.



Agora o suporte para telefone está pronto para uso.

PASSOS PARA CARREGAR A FITA & USE O SUPORTE PARA FITA MÉTRICA



Abra todas as tiras de velcro do suporte da fita.



Coloque a fita métrica dentro do suporte.



O usuário deve garantir que a parte de trás da fita fique voltada para o D-ring (anel D).




Agora prenda o gancho e o laço adequadamente. Insira o gancho SS fornecido na parte de trás do suporte de fita no cinto da cintura do cinto ou em qualquer outro cinto posicionado na sua cintura.

PASSOS PARA USAR O SUPORTE DE PULSEIRA
2.5 lbs
0.90 kg

Abra a pulseira fixa de velcro e passe a mão por dentro do laço da pulseira.



Agora, enrole confortavelmente a pulseira na sua mão com a ajuda do velcro.



Para adicionar uma ferramenta extra à sua pulseira, prenda o cordão de mola ao D-ring (anel em D) da pulseira.



Conecte o mosquetão do cordão de mola ao anel em D do suporte da pulseira.



Agora o suporte para pulseira está pronto para uso.

ETAPAS PARA USAR O ANEXO V-RING
25 lbs
11.9 kg

Desenrole o Talabarte da ferramenta e passe o laço na outra extremidade pela ferramenta desejada.




Agora aperte o laço sobre a ferramenta e enrole firmemente as duas asas do Talabarte sobre a ferramenta para segurar firmemente a ferramenta.



Estique a correia do Talabarte da ferramenta para fazer um nó firme na ferramenta.



Enrole firmemente a fita adesiva para ferramentas ao redor do nó do Talabarte para uma fixação firme e estável do nó na ferramenta.



Agora o Talabarte para ferramentas com anel em V está pronto para uso.

O que fazer e o que não fazer

- ✓ O usuário deve pesar a ferramenta ou ferramentas a serem amarradas para garantir que não excedam a capacidade máxima de trabalho segura do cordão da ferramenta ou de qualquer parte do seu sistema de amarração.
- ✓ O usuário também deve consultar o rótulo ou o manual do usuário para obter informações sobre a capacidade máxima.
- ✓ Sempre inspecione os cordões da ferramenta e todas as partes do seu sistema de amarração antes e depois de cada uso (consulte as etapas de inspeção). Tenha cuidado extra ao redor de máquinas ou peças em movimento, riscos elétricos, riscos químicos ou outros riscos aparentes.
- ✓ Sempre use equipamento de proteção individual apropriado ao instalar ou usar sistemas de amarração.
- ✓ Sempre certifique-se de que os mosquetões estejam fechados e travados corretamente.
- ✓ Sempre certifique-se de que os fechos de velcro estejam presos corretamente.
- ✓ Ferramentas e cordões são para uso exclusivo de ferramentas. Eles não são para suporte humano, nem devem fazer parte de um sistema de proteção contra quedas humanas.
- ✓ Para ferramentas que pesam mais de 5 libras (2,26 kg), não amarre essas ferramentas ao corpo humano, a menos que especificamente autorizado pelas instruções do produto.
- ✓ Não enrole cordões em bordas afiadas ou ásperas.
- ✓ Nunca modifique ou altere cordões de ferramentas.
- ✓ Nunca modifique uma ferramenta ou local de ancoragem primário.
- ✓ Nunca dê nós em um cordão de ferramenta.
- ✓ Nunca enrole o cordão de volta em si mesmo, a menos que especificamente instruído.
- ✓ Nunca conecte vários cordões juntos.
- ✓ Não use este produto se ele interferir na condição de trabalho seguro da ferramenta ou no local de ancoragem, incluindo proteção pessoal contra quedas.
- ✓ Os cordões não devem ser usados como cabos de içamento ou para suspender estaticamente ferramentas e equipamentos.
- ✓ Nunca prenda o cordão ou mosquetão ao redor do pulso.
- ✓ Se você não conseguir encontrar um ponto de conexão adequado na ferramenta, não conecte o Tether.
- ✓ Peça ajuda ao seu supervisor.

Ao usar a ferramenta Retrofit ou os acessórios de ancoragem, o usuário deve garantir que o comprimento máximo da corda identificado nos acessórios seja compatível com o comprimento da corda identificado indicado na etiqueta do cordão da ferramenta. Deixar de fazer isso pode não proporcionar a utilização ideal da conexão feita.

INSPEÇÃO:

- **Uma inspeção visual é essencial antes de usar qualquer equipamento KStrong.**
- **Antes de cada uso**, certifique-se de não encontrar sinais de cortes, desgaste, descoloração, deformação, corrosão, etc. Em caso de dúvida, o equipamento deve ser substituído.
- Não use este equipamento além do seu limite de peso.
- Sempre verifique a conexão com a ferramenta antes de cada uso.
- Talabartes de ferramentas que foram usados para prender uma ferramenta em queda devem ser retirados de serviço.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- O cuidado adequado é importante para manter a segurança e a longevidade dos Talabartes de ferramentas. Antes e depois de cada uso, remova toda a sujeira, corrosivos e outros contaminantes dos cordões de ferramentas KStrong.
- Não enrole os Talabartes em bordas afiadas ou ásperas. Os Talabartes não devem ser usados com lâminas, facas, etc.
- Se os Talabartes de ferramentas KStrong não puderem ser limpos com água pura, use sabão neutro e água, depois enxágue e seque, ou deixe secar em um ambiente sem calor e luz excessivos.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- Quando não estiver em uso, armazene o equipamento onde ele não seja afetado por calor, luz, umidade excessiva, produtos químicos ou outros elementos corrosivos.
- O produto deve ser mantido e transportado em sua embalagem original ou em embalagem hermética.

DESCARTE

Etapas para descartar cordões de ferramentas quando considerados impróprios para uso :

- Abra o cordão da ferramenta sobre uma mesa / superfície plana.
- Inspeção o desgaste presente no cordão da ferramenta.
- Se algum desgaste for observado, descarte o talabarte usando uma tesoura afiada; primeiro corte o Tecido e desmonte o talabarte da ferramenta.

NOTA

Não tente desmontar a unidade ou fazer reparos no equipamento. Envie o equipamento de volta ao fabricante, ou pessoas ou entidades autorizadas por escrito pelo fabricante para fazer reparos no equipamento.

AVISO

Após cada uso ou se o cordão de ferramentas tiver prendido uma queda de ferramenta, o cordão de ferramentas deve ser verificado por uma pessoa competente. Se for considerado inadequado para uso, ele deve ser imediatamente removido do uso.

AVISO ! Seja qual for a combinação que você usar, certifique-se de que ela não interfira no uso seguro da sua ferramenta.

REGISTRO DE EQUIPAMENTOS				
Produto				
Modelo e tipo/Identificação		Nome Comercial	Número de identificação	
Fabricante		Endereço	Tel, fax, e-mail em uso	
Ano de fabricação		Data da compra	Data da primeira colocação em uso	
Outras informações relevantes (por exemplo, número do documento)				
EXAME PERIÓDICO E HISTÓRICO DE REPAROS				
Data	Motivo da entrada (exame periódico ou reparo)	Defeitos observados, reparos realizados e outras informações relevantes	Nome e assinatura da pessoa competente	Exame periódico próxima data de vencimento



KAPTOR™

GAMA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS

AMARRAÇÕES PARA FERRAMENTAS

ACESSÓRIOS DE ANCORAGEM

ACESSÓRIOS DE FERRAMENTAS

APLICAÇÕES:

TELECOMUNICAÇÕES, MUNICÍPIOS, CONSTRUÇÃO,
SERVIÇOS PÚBLICOS, ARBORISTAS, PETRÓLEO E GÁS,
SEGURANÇA PÚBLICA, EQUIPES DE PESQUISA, FERROVIAS.



AVISO

ESTE NÃO É UM EQUIPAMENTO DE
SEGURANÇA CONTRA QUEDAS.

Barcode

KStrong Safety Equipamentos Profissionais LTDA
Rua: Min. Sinésio Rocha, 168 . CEP: 05030-000.
São Paulo , São Paulo - Brasil
Número de Contato : 11- 3384 0011
Contato de e-mail :
customerrelatam@kstrong.com

USA

SOUTH AMERICA

ASIA