ANCLAJE KSTRONG® EDGE SS PARA USO CON DOS FIJACIONES M10

AFA930503

Punto de anclaje diseñado para fijarse a elementos estructurales como columnas, vigas, placas y cubiertas. Admite cargas en lost res ejes.

Características

- El punto de anclaje esta diseñado para fijarse a columnas, vigas, placa y cubiertas o estructuras de acero.
- Compatible con fijaciones M10 para su instalación.
- Fijación en acero: requiere 2 tornillos y tuercas de acero M10.
- Fijación a concreto: utilizar fijación química M10 HILTI.
- Consulte la guía de instalación del fabricante de las fijaciones.



Cómo utilizarlo

Consulte el manual de instrucciones del usuario.


SCAN TO DOWNLOAD

Componentes Metálicos

Material	:	Acero inoxidable 316
Terminado	:	Pulido.
Resistencia mínima a la rotura	:	23 kN.

Peso

311.0 gms ± 5.0 gm.

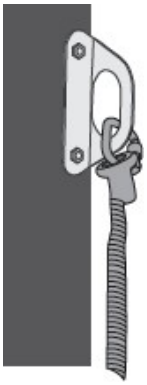


Resistencia del sistema

23kN MBS

Estandard Relevante

Probado según EN795:2012 Type A

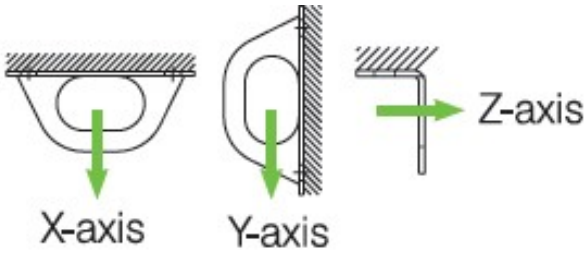

Tested to withstand load from all the 3-axes

CE 0598