POSTE INTERMEDIO IMPAXX PARA CUBIERTA TRAPEZOIDAL (AFF4000)

AFA935420(350)

Caracterísitcas

- Poste intermedio diseñado para fijarse a cubiertas Trapezoidales con un espesor mínimo de 0.40mm en acero y/o 0.70 mm en aluminio. Spans entre 5m - 15m.
- Incorpora un sistema de absorción de energía que reduce el impacto sobre los usuarios y los perfiles de la cubierta en caso de una caída.
- Divide una línea horizontal larga en varios vanos, lo que reduce la fleche de la línea y mantiene el cabel en su posición a lo largo del sistema.
- Instalación sencilla y rápida mediante remaches y tornillos específicos, fijándose directamente a la correa para una mayor resistencia
- Compatible con distancia entre crestas de 195 mm a 350 mm.
- Incluye junta de goma EPDM para garantizar la estanqueidad.
- Certificado para 4 usuarios a lo largo de la línea de vida.



Cómo utilizarlo

Consulte el manual de instrucciones del usuario

Componentes Metálicos


Placa base	:	Acero inoxidable 316: Recubrimiento ED gris
Guía intermedia	:	Acero inoxidable 316: Electro-Pulido
Tornillo	:	Acero inoxidable 316
Resistencia mínima a la rotura	:	15 kN

Peso

1.70 kg ± 0.02 kg

Estandar Relevante

Cumple con EN 795:2012 TYPE A,TS16415:2013 & AS/NZS 5532:2013

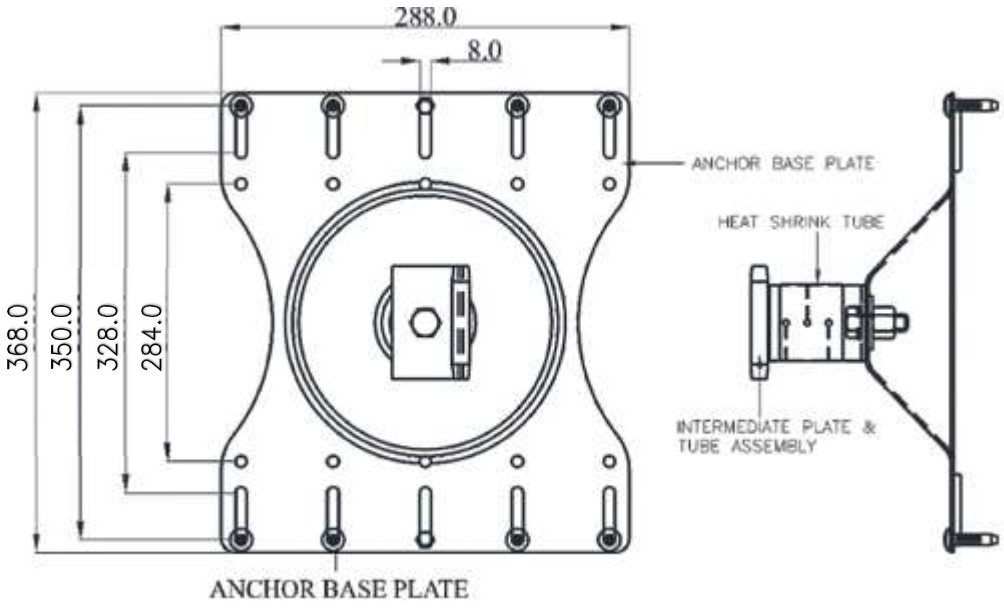

CE 0598