POSTE INTERMEDIO VARIABLE IMPAXX PARA TRAPEZOIDAL (AFF4000)

AFA935430(CB)(350)

Caracterísitcas

- Poste intermedio variable diseñado para fijarse a cubiertas Trapezoidales con un espesor mínimo de 0.40mm en acero y/o 0.70 mm en aluminio.
- Incorpora un sistema de absorción de energía que reduce el impacto sobre los usuarios y los perfiles de la cubierta en caso de una caída.
- El tubo de la guía intermedia permite un cambio de ángulo en el sistema (interno o externo) de hasta 40grados.
- Compatible con distancia entre crestas de 195 mm a 350 mm.
- Para ajustar el tubo de la guía intermedia al ángulo correcto consulte el manual de instalación y uso.
- La distancia entre postes intermedios puede oscilar entre 5m - 15m.
- Certificado para 4 usuarios a lo largo de la línea de vida.



Cómo utilizarlo

Consulte el manual de instrucciones del usuario.

Componentes Metálicos


Placa Base	:	Acero inoxidable 316: Recubrimiento ED gris
Guía Intermedia Variable	:	Acero inoxidable 316: Electro-Pulido
Tornillo	:	Acero inoxidable 316
Resistencia mínima a la rotura	:	15 kN


Peso

1.79 kgs

Estandar Relevante

Cumple con EN 795:2012 Type A, TS 16415:2013 Type A & AS/NZS 5532:2013

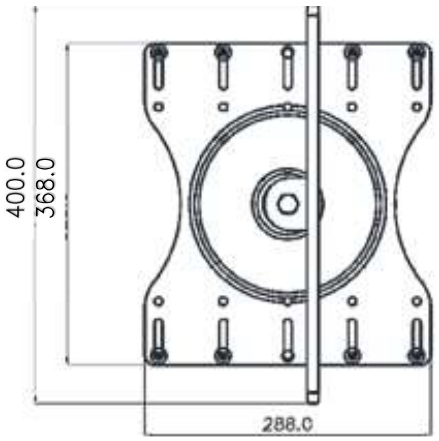

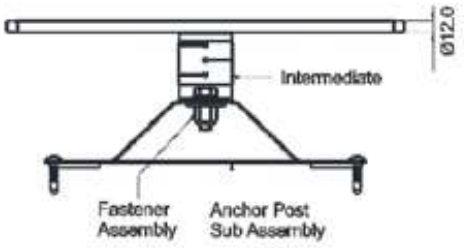

CE 0598