KSTRONG® T-LINE 12M CON SISTEMA DE RECUPERACION

AFA945012R(SS)

ASCENSO Y DESCENSO SEGUROS

Características

- Consta de dos líneas independientes que permiten al usuario moverse horizontal y verticalmente.
- Evita el efecto péndulo en caso de generarse una caída.
- Adecuado para trabajar cerca de obstáculos elevados, como tuberías, servicios e incluso puentes grúa.
- Distancias de detención de caídas reducidas en tramos largos (pueden ser menores a 600mm).
- La T-line se puede instalar a diferentes Alturas, en techos inclinados, etc.
- Incorpora un Sistema de recuperación que permite realizar un plan de rescate en caso de caída.
- La T-Line reduce las fuerzas que actúan sobre el usuario y la estructura de soporte en una caída.
- Soporta un peso de 60kg - 140kg por usuario.
- Fácil de instalar y transportar.



Cómo utilizar

Consulte el manual de instrucciones del usuario.

Materiales

Carcasa	:	Polímero duradero y de alta resistencia
Cable	:	Acero Inoxidable 4.8mm Cable
Mosquetones & Anillo O	:	ANSI Aluminio, RMR 23kN
Resistencia mímina a la rotura	:	15 kN

Peso


19.13 kg ± 0.10 kg


Span Lenghts

Maximo Span Horizontal - 12.0 Metros & Vertical - 6.0 Metros.
Minimo Span Horizontal - 5.0 Metros & Vertical - 12.0 Metros.

Estandar Relevante

Cumple con CE0598 & EN 1496:2017 Class B.

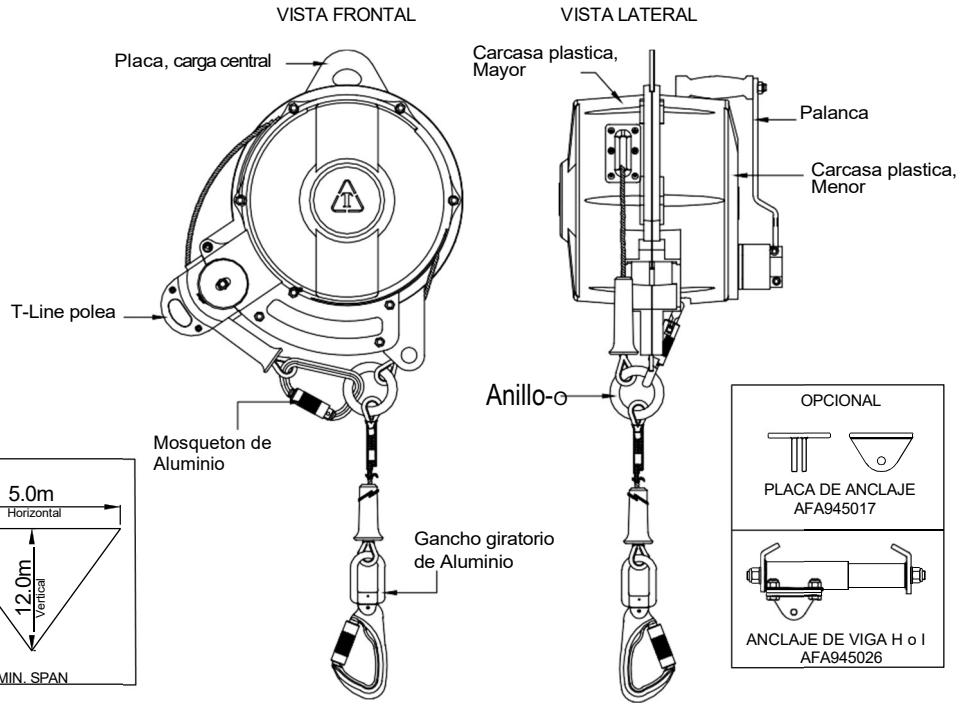

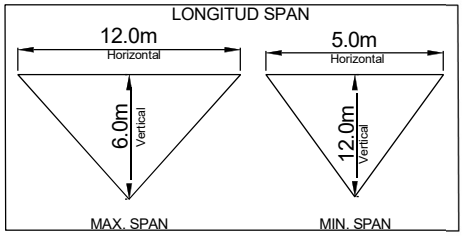

KStrong.com/asia
customercare@kstrongasia.com