PLATINA DE ANCLAJE DE EXTREMO UNIVERSAL (AFF4000)

AFF113710

Caractéristicas




- La placa de extremo universal de acero inoxidable se utiliza para crear un punto de anclaje en los extremos de la línea de vida.
- Se suministra con fijaciones M12x50 para su instalación en acero estructural.
- Para la instalación en concreto, utilice pernos M12 con fijación epoxica (consulte la guía de instalación de HILTI).
- Apto para 4 usuarios.

Cómo utilizar

Consulte el manual de instrucciones del usuario.

SCAN TO DOWNLOAD

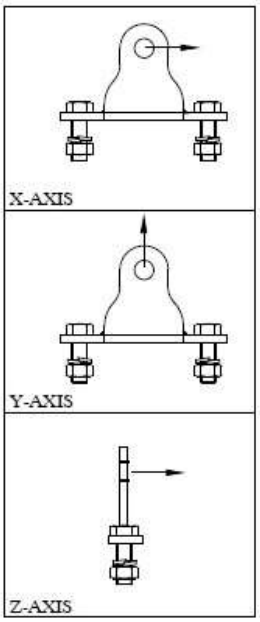

Componentes metalicos


Platina de anclaje	:	Acero inoxidable 316: Electro pulido
Tornillos (M16)	:	Acero inoxidable 316
Resistencia mínima a la rotura	:	45kN (X Axis) 45kN (Y Axis) 45kN (Z Axis)

Peso


700 gm

Estandar relevante

Cumple con EN 795:2012 Type A & TS16415:2013 Type A

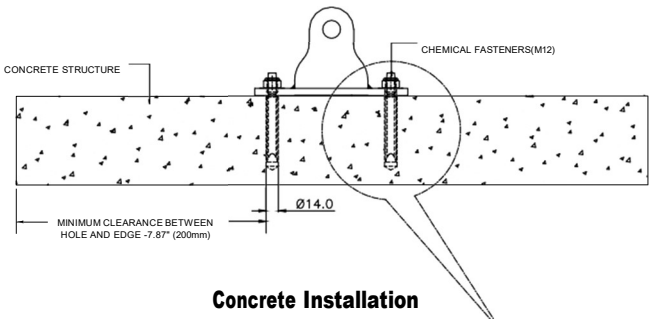

Concrete Installation

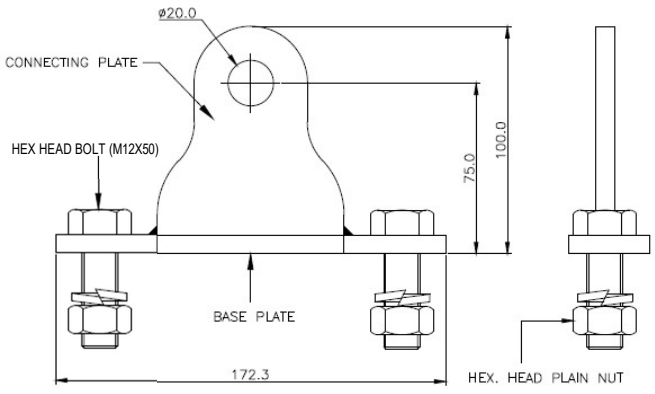

Metal Installation

