
CABLE DE ACERO INOXIDABLE CON TERMINAL PONCHADO 8MM, 7X19

AFF51810SL

Características

- El cable de acero inoxidable con terminal ponchado en un extremo se utiliza para líneas de vida de anclaje vertical.
- Se suministra en las siguientes longitudes:
  - AFF51810SL(10) – 10M
  - AFF51810SL(20) – 20M
  - AFF51810SL(30) – 30M
  - AFF51810SL(40) – 40M
  - AFF51810SL(50) – 50M

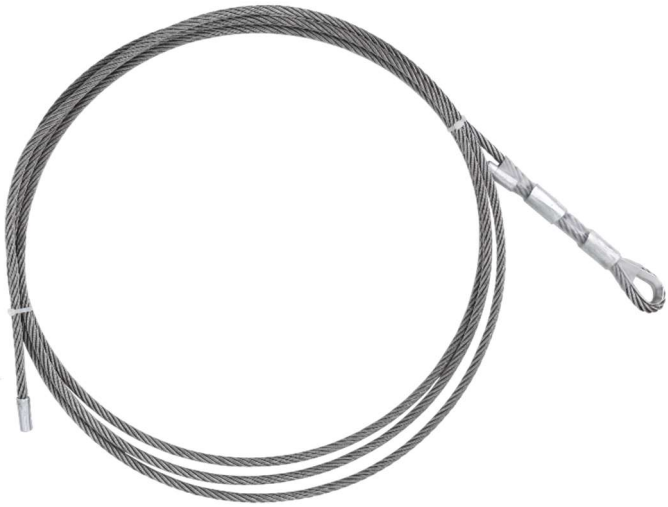

Cómo utilizar

Consulte el manual de instrucciones del usuario.

Componentes metálicos


Construcción del cable	:	8mm 7x19, Acero Inoxidable 316
Tapa y casquillo para el cable	:	Aluminio
Gurda cabo	:	Acero Inoxidable 316
Resistencia mínima a la rotura	:	39kN

Peso

AFF51810SL(10) - 10M	:	2.69 kgs
AFF51810SL(20) - 20M	:	5.25 kgs
AFF51810SL(30) - 30M	:	7.81 kgs
AFF51810SL(40) - 40M	:	10.37 kgs
AFF51810SL(50) - 50M	:	12.93 kgs

Estandar pertinente

Cumple con EN12385-4:2002 + A1:2008

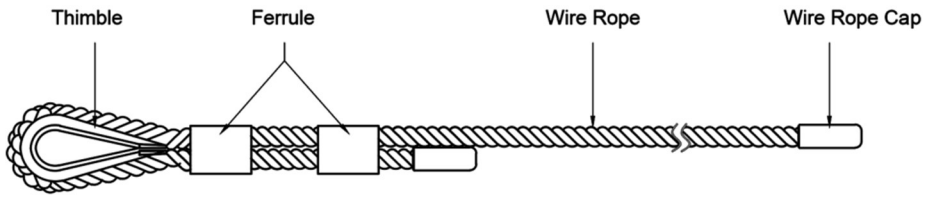

Ø 8.0 mm WIRE 7X19

CE 0598