KStrong® Sistema Megadavit™

Los sistemas KStrong® Megadavit™ han sido diseñados para aplicaciones de entrada y rescate en espacios confinados. Su diseño modular e intercambiable permite montarlos sobre diversas bases para adaptarse a cualquier aplicación. Son ideales para proporcionar anclajes superiores portátiles y seguros en áreas confinadas como alcantarillas de reingreso, tanques de almacenamiento, etc.



KStrong® Megadavit™
Kit de base en H Deluxe

Modelo: UFT551011DK

Kit de lujo KStrong® Megadavit™ con base en H. Incluye conjunto de montaje con base en H, brazo vertical de 54 pulgadas, brazo horizontal de 3 pies con soprote para winche, SRL-R de 60 pies de 3 vías para resctae y recuperación con soporte de montaje y winche para personas/material de 60 pies.

DISEÑO

- El KStrong® Megadavit™ se desmonta en cinco componentes para facilitar su almacenamiento, transporte e instalación. No se requieren herramientas para su montaje.
- Su diseño modular permite el uso de diversas bases fijas y portatiles, asi como un brazo opcional con extensiones.
- El brazo de anclaje cuenta con 3 posiciones de ajsute para que el usuario pueda regular la altura según sus necesidades.
- Ideal para proporcionar anclajes superiores en grandes aberturas de espacios confinados.
- Patas desmontables para facilitar el transporte y la instalación.
- Múltiples puntos de anclaje para aplicaciones de rescate.
- Patas plegables para facilitar el transporte y la instalación.
- Gracias a su sistema giratorio integrado, el brazo vertical puede girar hasta 360° retirando los pasadores de bloqueo.



Ajuste de altura y alcance

	Superior	Medio	Inferior
Distancia de la columna	26.57 in. (0.675m)	33.27 in. (0.845m)	36.22 in. (0.92m)
Distancia del brazo	89.76 in. (2.28m)	78.74 in. (2.0m)	65.35 in. (1.66m)

KStrong® Megadavit™
Kit de base en H Deluxe

Modelo: UFT551011DK

MATERIAL

Aleación de aluminio de alta Resistencia y durabilidad

APERTUDA DE LA BASE H

Apertura mínima Ø43.3 in. (1100mm) & Apertura máxima Ø59.44 in. (1500mm)

CAPACIDAD DE CARAG MAXIMA

1102 lbs. (500kgs)

TERMINADO

ED recubierto gris

RESISTENCIA DEL SISTEMA


15 kN (3300 lbs).


PESO


196.70 lbs ± 0.22 lbs (89.22kgs ± 0.10kgs).


ESTANDAR RELEVANTE

Cumple con EN795:2012 Type B, AS/NZS 5532:2013

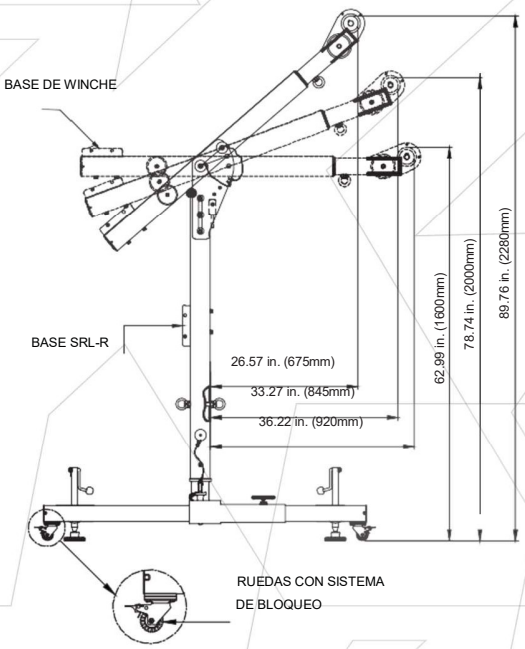

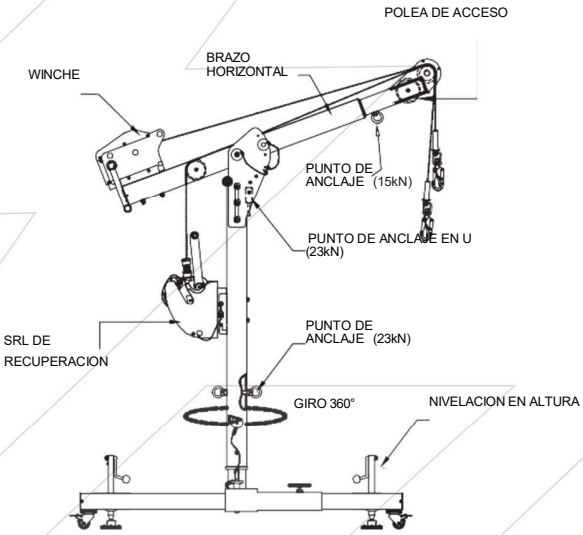

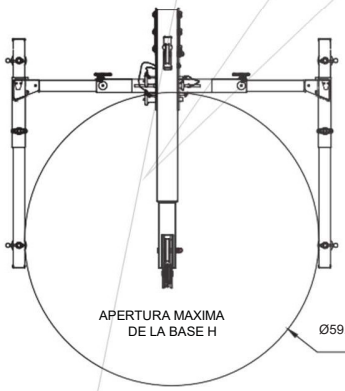

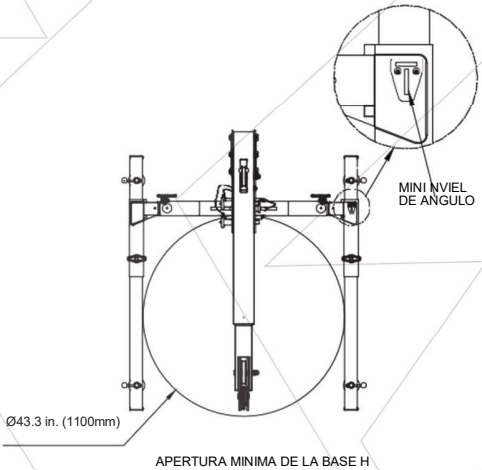

KStrong® Megadavit™
Kit para montaje en piso

Modelo: UFT551021DK

Kit de lujo KStrong® Megadavit™ para montaje en suelo. Incluye base para brazo vertical para montaje en suelo, brazo vertical de 54 pulgadas, brazo horizontal en voladizo de 3 pies con soporte para winche, SRL-R de rescate y recuperación de 3 vías de 60 pies para personas/material.

DISEÑO

- El Kit de montaje en suelo KStrong® Megadavit™ se desmonta en dos (2) componentes para facilitar su almacenamiento, transporte e instalación. No se requieren herramientas para su montaje.
- Su diseño modular permite el uso de diversas bases fijas y portátiles, asi como un mástil opcional con extensiones.
- El brazo en voladizo cuenta con 3 posiciones de ajsute para que el usuario pueda regular la altura según sus necesidades.
- Ideal para proporcionar anclajes superiores en grandes aberturas de espacios confiandos.
- Partes desmontables para facilitar el transporte y la instalación.
- Múltiples puntos de anclaje para aplicaciones de rescate.
- Con función giratorio integrada, el brazo verical puede girar hasta 360° retirados lso pasadores de bloqueo.
- La base de montaje en suelo está diseñada para instalarse en estructuras de concreto o acero.
- La instalación de la base debe ser aprobada por un ingeniero calificado de acuerdo con la normatividad local.



Ajuste de altura y alcance

	Superior	Medio	Inferior
Distancia de la columna	26.57 in. (0.675m)	33.27 in. (0.845m)	36.22 in. (0.92m)
Distancia del brazo	74.8 in. (1.9m)	63.78 in. (1.62m)	50.39 in. (1.28m)

KStrong® Megadavit™
Kit para montaje en piso

Modelo: UFT551021DK

MATERIAL

Aleación de aluminio de alta Resistencia y durabilidad

CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA

1102 lbs. (500kgs)

TERMINADO

ED recubierto gris.

RESISTENCIA DEL SISTEMA


15 kN (3300 lbs).


PESO

145.55 lbs ± 0.22 lbs (66.02kgs ± 0.10kgs).

ESTANDAR RELEVANTE

Cumple con EN795:2012 Type B, AS/NZS 5532:2013

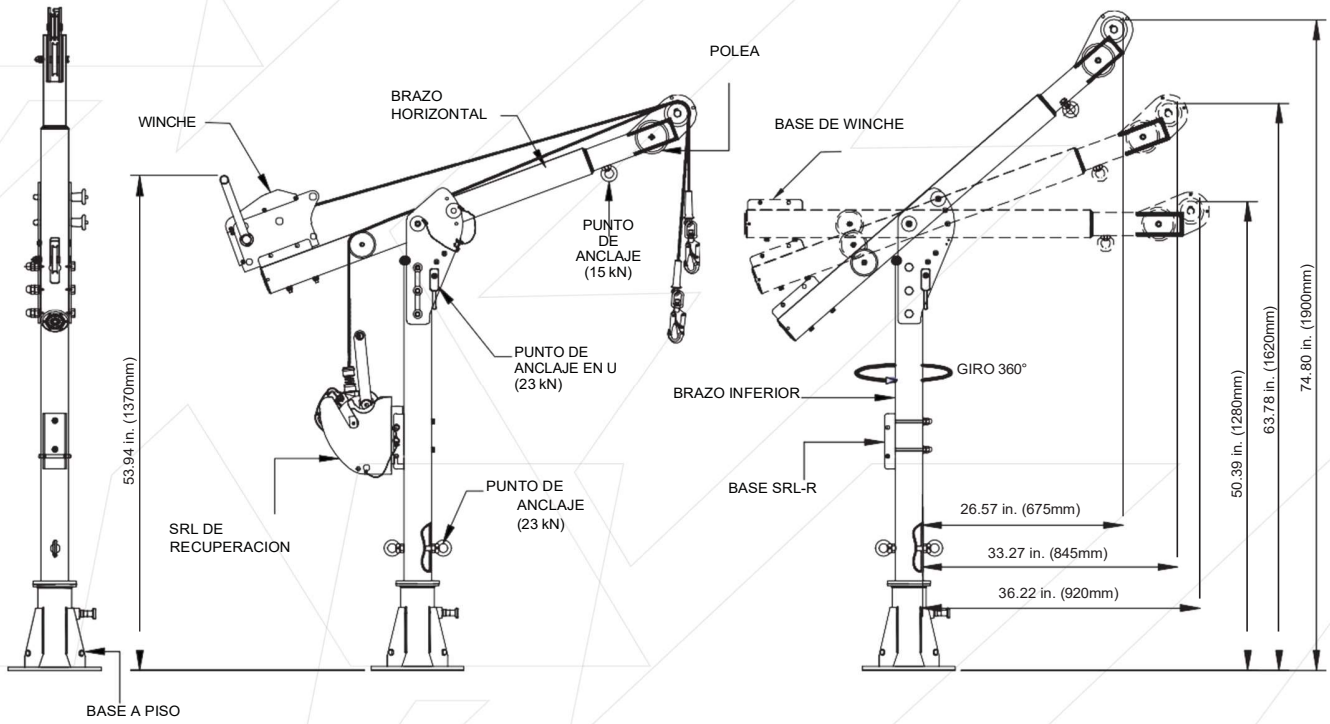

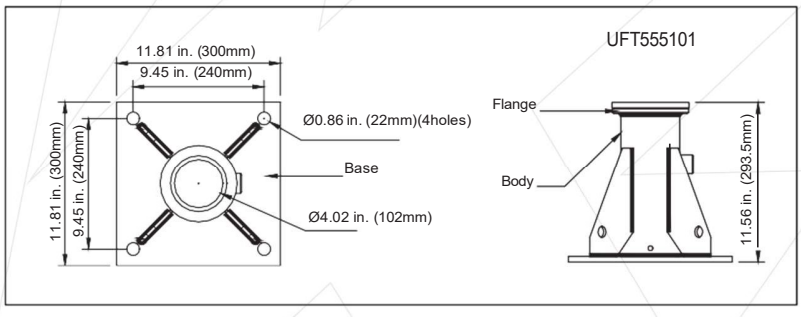

KStrong® Megadavit™ Wall Mount Deluxe Kit

Modelo: UFT551031DK

Kit de lujo para montaje a pared KStrong® Megadavit™. Incluye base para brazo vertical para montaje a pared, brazo vertical de54 pulgadas, brazo horizontal en voladizo de 3 pies con soporte para winche, SRL-R de rescate y recuperación de 3 vías de 60 pies con soporte de montaje y winche para personas/material.

DISEÑO

- EL kit de montaje en pared KStrong® Megadavit™ de desmonta en dos (2) componentes para facilitar su almacenamiento, transporte e instalación. No se require herramientas para su montaje.
- Su diseño modular permite el uso de diversas bases fijas y portátiles, así como un mástil opcional con extensiones.
- El brazo en voladizo cuenta con 3 posiciones de ajsute para que el usuario pueda regular la altura según sus necesidades.
- Ideal para proporcionar anclajes superiores en grandes aberturas de espacios confinados.
- Partes desmontables para facilitar el transporte y la instalación.
- Múltiples puntos de anclaje para aplicaciones de rescate.
- Con función giratoria integrada, el brazo vertical puede girar hasta 360° retirando los pasadores de bloqueo.
- La base de montaje en pared está diseñada para instalarse en estructuras de concreto o acero.
- La instalación de la base debe ser aprobada por un ingeniero calificado de acuerdo con la normatividad local.



Ajuste de altura y alcance

	Superior	Medio	Inferior
Distancia de la columna	26.57 in. (0.675m)	33.27 in. (0.845m)	36.22 in. (0.92m)
Distancia del brazo	74.8 in. (1.9m)	63.78 in. (1.62m)	50.39 in. (1.28m)

KStrong® Megadavit™ Wall Mount Deluxe Kit

Model: UFT551031DK

MATERIAL

Aleación de aluminio de alta Resistencia y durabilidad

CAPACIDAD DE CRAGA MAXIMA

1102 lbs. (500kgs)

TERMINADO

ED recubierto gris

RESISTENCIA DEL SISTEMA


15 kN (3300 lbs).


PESO


146.86 lbs ± 0.22 lbs (66.61kgs ± 0.10kgs).

ESTANDAR RELEVANTE

Cumple con EN795:2012 Type B, AS/NZS 5532:2013

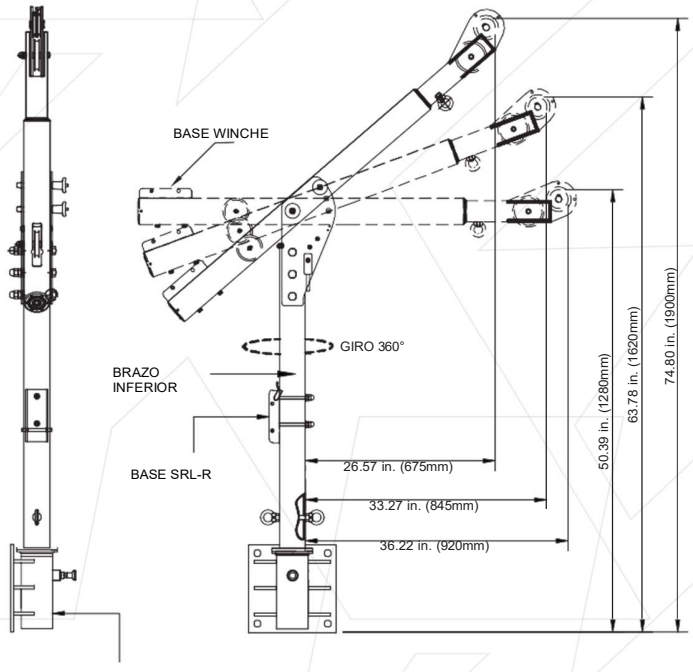

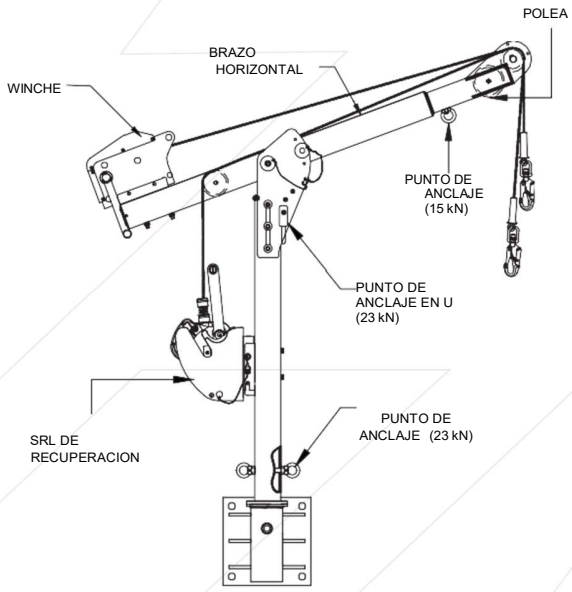

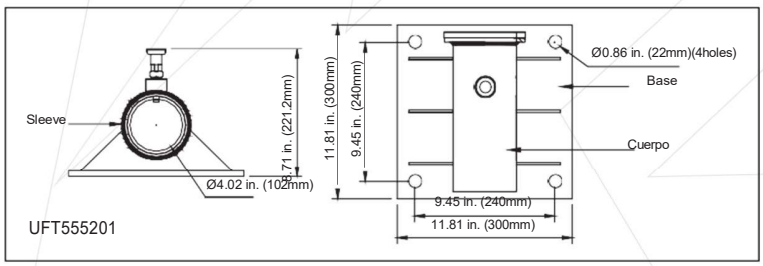



Grados de rotación

KStrong® Megadavit™ Accesorios



	Modelo	Descripción
A	UFT555001	Megadavit™ Base en H conjunto de ensa,ble
B	UFT556201	Megadavit™ Brazo vertical de 54 pulgadas
C	UFT556101	Megadavit™ Brazo vertical de 36 pulgadas
D	UFT556001	Megadavit™ Brazo horizontal de 3 pies con base para winche
E	UFT555101	Megadavit™ Base para instalar a piso (SS316)
F	UFT555201	Megadavit™ Base para instalar a pared (SS316)
G	UFT555002	Megadavit™ Base embebida a concreto (SS316)
H	UFT557101	Megadavit™ Base para enganchar a vehiculo con pasadores
J	UFT530060	Wince de 60 pies
K	UFS310060R	SRL-R BRUTE™de tres vías con longitud de 60 pies
L	UFT531130	Winche de 100 pies
M	UFS310090R	SRL-R BRUTE™de tres vías con longitud de 90 pies
N	UFT510010B	Base de montaje para SRL-R 3-vías

