Anclaje extraíble KStrong® de 3/4″ para Concreto (ANSI)

Modelo: UFA30090

El anclaje extraíble KStrong® de 3/4″ es un conector de anclaje versátil y reutilizable, diseñado para ofrecer una protección robusta contra caídas. Equipado con un guardacabo de acero reforzado, este anclaje está diseñado para una instalación rapida con una sola mano en estructuras de concreto, proporcionando un punto de anclaje seguro y fiable para aplicaciones de detención de caídas, restricción y posicionamiento.



CARACTERÍSITCAS CLAVE DE DISEÑO

- **Aplicación:** Puede instalarse en una pared de concreto con un espesor mínimo de 15 cm (5.90”).
- **Requisito del orificio:** Se instala fácilmente a través de un orificio predefinido de 2 cm (aprox. 3/4”) de diámetro.
- **Facilidad de Uso:** Diseñado para instalarse fácilmente en una estrucutra de concreto con una sola mano.
- **Punto de conexión:** El guardacabo de acero integrado protege el ojo del cable contra el desgaste.

MATERIAL

Cable: Acero Galvanizado Ø0.64 cm. (1/4”)
Mordazas de sujeción: Acero Inoxidable

RESISTENCIA MÍNIMA A LA ROTURA


5000 lbs. (2268 kg)

PESO

0.634 lbs. ± 0.011 lbs. (287 gm ± 5 gm)

ESTANDAR RELEVANTE

Cumple o supera ANSI Z359.18-2017

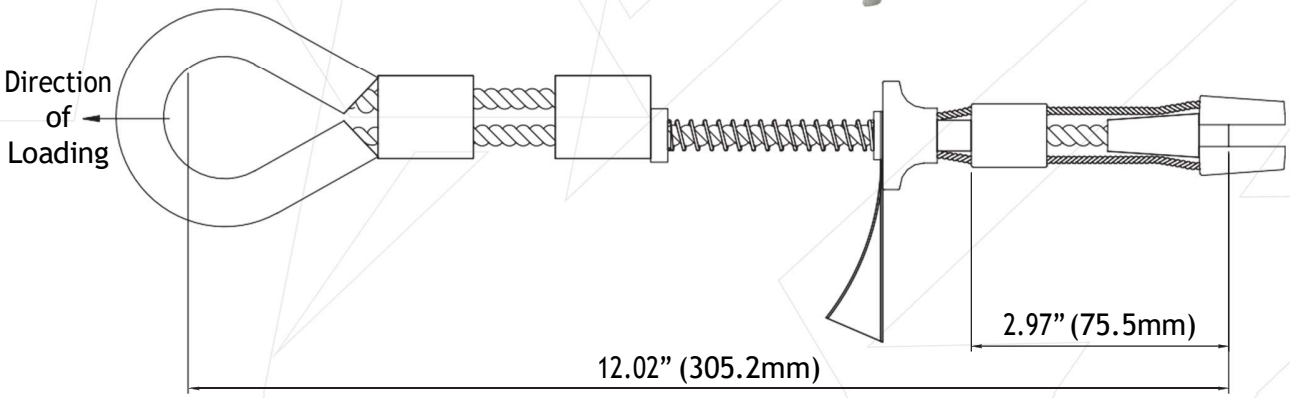

Lote #: _____ Serial #: _____
Fecha de primer Uso: _____