KStrong® Anclaje para viga rodante en aluminio y acero, ajustable de 3.14” - 9.84” (ANSI)

Modelo: UFA30130

KStrong® Anclaje para vigas rodantes de aluminio y acero, ajustable para adaptarse a vigas en I con anchos de ala que varían de 3.14” - 9.84” (ANSI)

DISEÑO

- Anclaje capaz de ser instalado en el ala de vigas.
- El ajuste de la mordaza a posiciones variables permite instalarla en distintos anchos de brida.
- Se desliza suavemente a lo largo de la viga y proporciona movilidad horizontal.

MATERIAL

Aleación de alumnio y acero inoxidable

RESISTENCIA A LA ROTURA MINIMA

Más que 23 kN (5000 lbs.)


PESO

8.94 lbs. ± 0.22 lbs. (4055 gm ± 100 gm)

ESTANDARES RELEVANTES

Cumple o supera ANSI Z359.18-2017 Type A



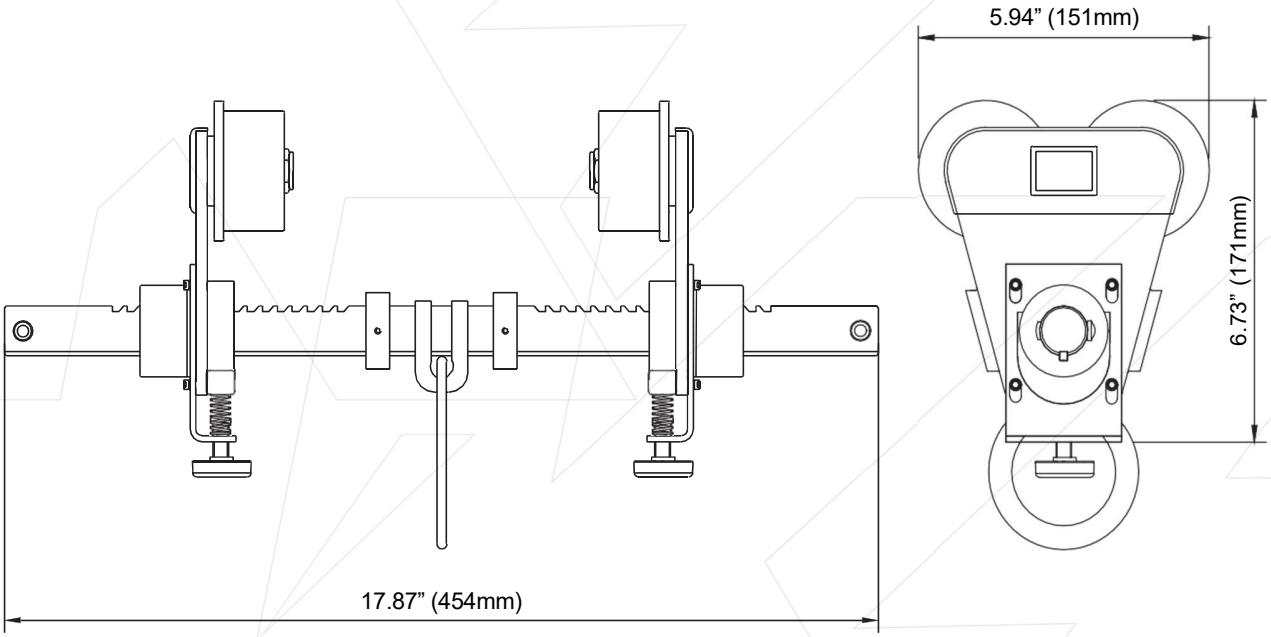

Cumple o supera ANSI Z359.18-2017 Type A