Mosquetón de acero KStrong® con apertura de 1 pulgada (ANSI)

Modelo: UFC401110

Mosquetón de acero con cierre de cuarto de vuelta con apertura 1" (ANSI).

DISEÑO

- Apertura de la compuerta 25 mm (1").
- Mosquetón de barra redonda de 11 mm (0.43") de diámetro.
- Mosquetón de cierre automático y bloqueo automático. Bloqueo mediante tuerca de un cuarto de vuelta.



MATERIAL

Material: Acero aleado

TERMINADO

Galvanizado con pasivación Amarillo dorado/plateado.

RESISTENCIAMINIMA A LA ROTURA

9000 lbs. (4082kg)

RESISTENCIA DE LA COMPUERTA

3600 lbs. (1633kg)

RESISTENCIA DEL LADO DE LA COMPUERTA

3600 lbs. (1633kg); Eje menor: 3600 lbs. (1633kg)


PESO

0.63 lbs. ± 0.02 lbs. (286 gm. ± 10 gm)


ESTANDAR RELEVANTE

Cumple o Supera ANSI Z359.12-2009 & CSA Z259.12

EQUIPO ABIERTO

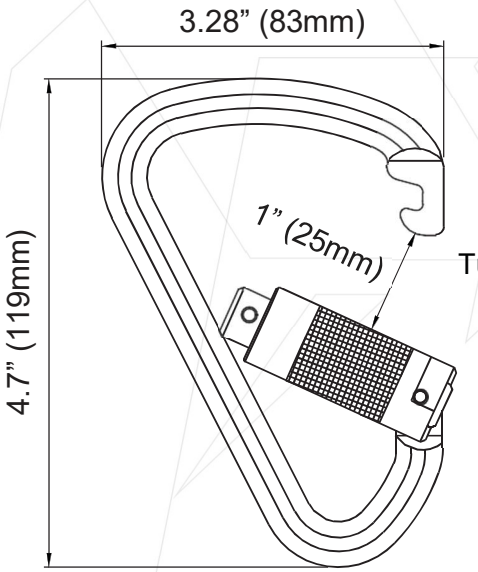

EQUIPO CERRADO

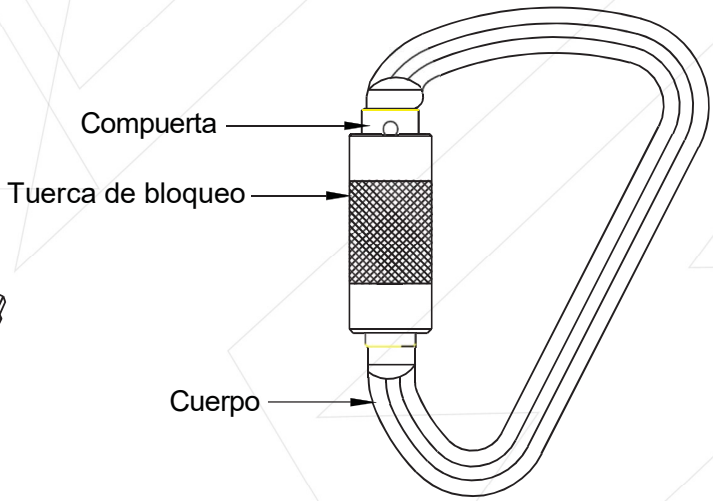

Cumple o Supera ANSI Z359.12-2009 & CSA Z259.12