
KStrong® 5/8” Dispositivo de frenado para cuerda en acero con función Anti-Pánico

Modelo: UFG601010

KStrong® Dispositivo de retención o frenado de cuerda con seguimiento automatico y anti pánico. Diseño desmontable o aperturable para cuerdas de 5/8” (ANSI).

DISEÑO

- Dispositivo de sujeción para cuerda flexible
- Se mueve junto con el usuario que sube o baja y lo protege en caso de una caída
- Se puede usar con cuerdas trenzadas de 0.47 in. (12 mm) de diámetro
- Se puede usar con cuerdas trenzadas de 0.55 in. (14 mm) de diámetro y 0.63 in. (16 mm) de diámetro
- Dispositivo de sujeción de cuerda Galvanizado aperturable con característica anti pánico y ojal de 1.97 in. de diámetro

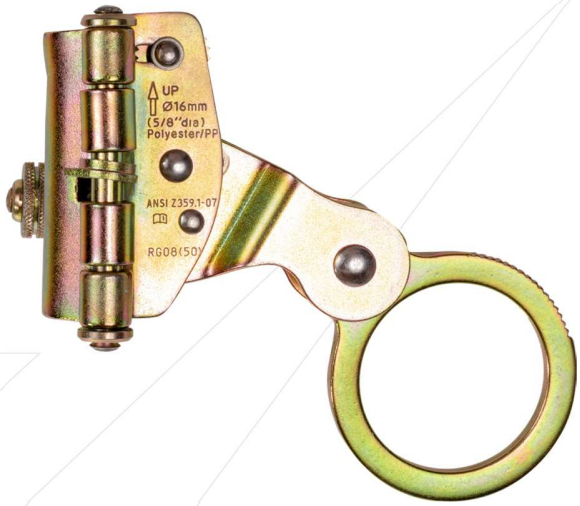

RESISTENCIA MINIMA A LA ROTURA

15 kN

MATERIAL

Fabricado en acero de aleación de alta resistencia


PESO

1.13 lbs. ± 0.02 lbs. (513 gm. ± 10 gm)

ESTANDAR APLICABLE

Cumple o supera ANSI Z359.15-2014

CE 0120

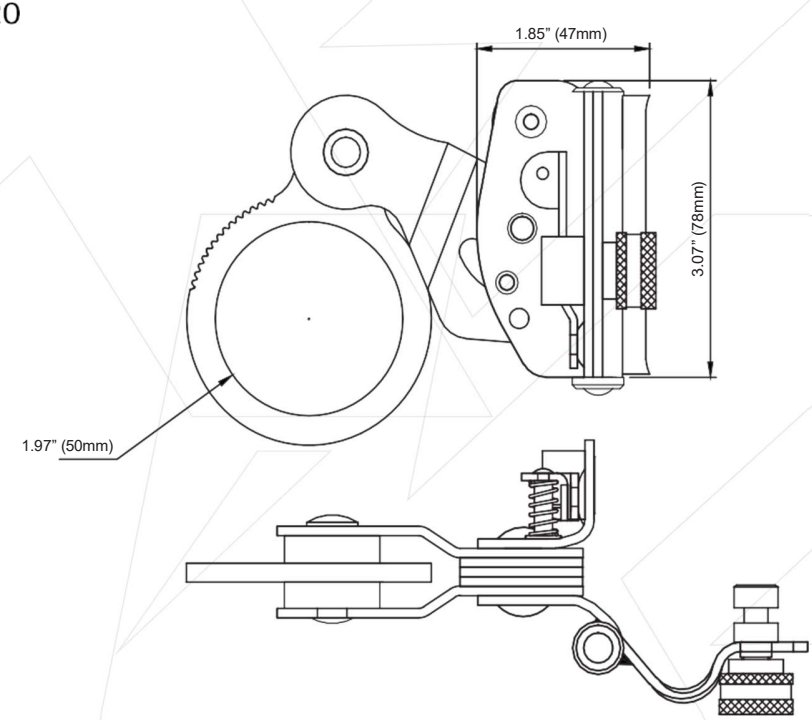

Cumple o supera ANSI Z359.15-2014