KStrong® 6 ft. Eslinga doble de cable recubierta de PVC testeada Leading Edge con ganchos grandes (ANSI)

Modelo: UFL201622

KStrong® 6 ft. Eslinga doble con absorbedor de energía, equipada con un gancho pequeño y ganchos grandes. Certificada para una caída libre de 12 pies (3.66 m) (ANSI)



DISEÑO

- Esllinga doble de cable de acero recubierto con absorbedor de energía.
- Incluye un gancho pequeño en el extremo de conexión.
- Ganchos grandes estructurales en los extremos.
- Guardacabos resistentes a la abrasión colocados dentro de los bucles.

CABLE DE ACERO

Cable de acero de Ø0.24 in. (6mm) de diametro.
Cable recubierto con una capa de PVC de 0.08 in. (2mm).
Resistencia a la rotura mínima 5000 lbs.

COMPONENTES METALICOS


Material: Acero aleado
Recubrimiento: Galvanizado
Terminado: Granallado

PESO

5.8 lbs. ± 0.02 lbs. (2630gm ± 10gm)

ESTANDAR RELEVANTE

Cumple o supera ANSI Z359.13-2013, ANSI Z359.14-2014 (Leading Edge Capability)

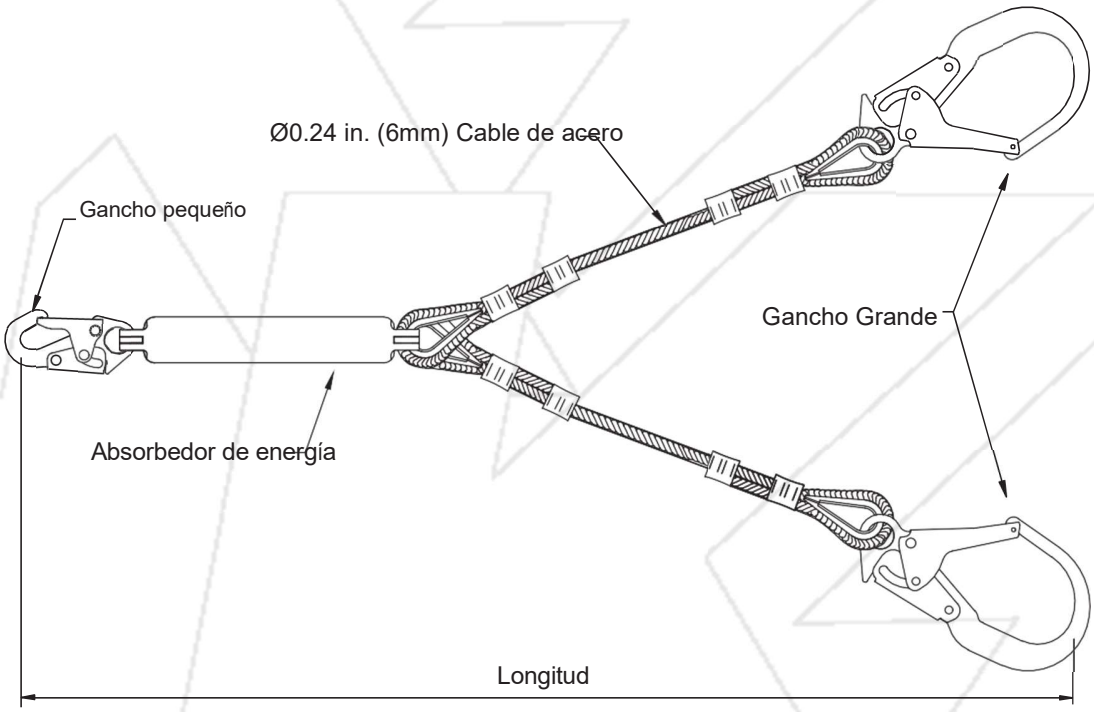

Longitd: 6 ft.

Lote #: _____ Serial #: _____
Fecha de primer uso: _____