KStrong® 6 ft. Eslinga doble testeada para Arco Eléctrico equipada con un gancho pequeño y dos ganchos grandes (ANSI)

Modelo: UFL201721



DISEÑO

- Eslinga doble en forma de Y
- Eslinga con paquete absorbedor de energía
- Un extremo del elemento de amarre está provisto de un gancho de acero y el otro extremo cuenta con dos ganchos de acero para estructurales.

TEXTIL

Material: Aramida (Tipo Nomax)
Ancho: 0.98" ± 0.03" (25 ± 1mm)
Resistencia a la rotura: 6000 lbs (2722kg) (Min)

HILO DE COSTURA

Material: Kevlar

COMPONENTES METALICOS

Material: Acero aleado
Termiando: Galvanizado plateado o Amarillo dorado
Resistencia a la rotura: 5000 lbs (2268kg)


PESO


5.67 lbs. ± 0.02 lbs. (2570gm ± 10gm)

ESTANDAR RELEVANTE

Cumple o supera ANSI Z359.13-2013, ASTM F887-20

ARC FLASH RATED

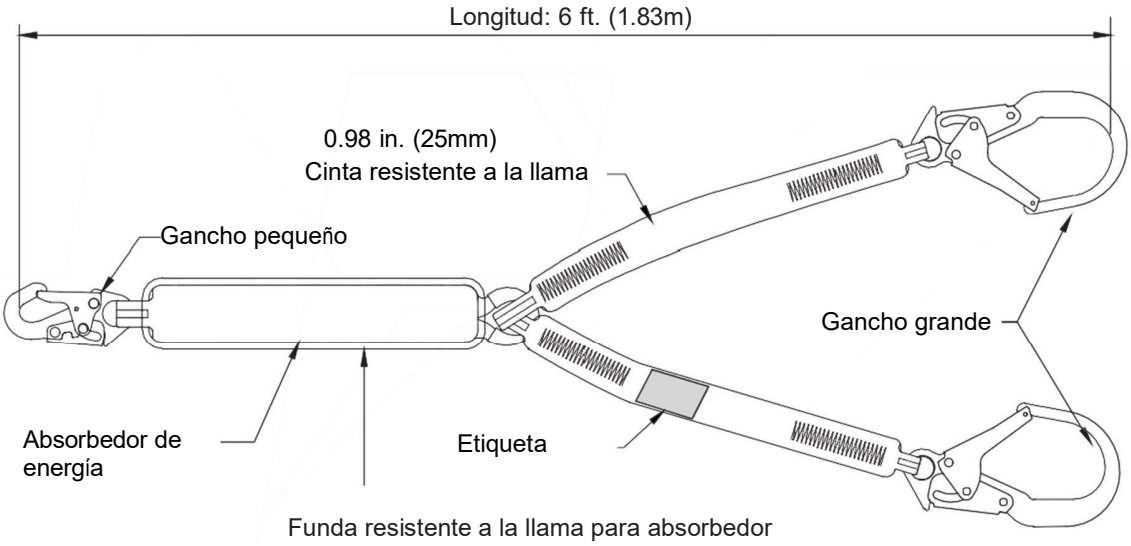

Patron de costura 

Longitud: 6 ft.

Lote #: _____ Serial #: _____

Fecha de primer uso: _____