KStrong® 6 ft. Eslinga de posicionamiento adjustable con ganchos pequeños (ANSI)

Modelo: UFL205211

KStrong® Eslinga de posicionamiento ajustable (de 1.4 m a 1.8 m) con ganchos (ANSI)

DISEÑO

- Cinta tubular de poliéster de 40 mm de ancho, con cinta de 30 mm.
- Anillo de ajuste para una longitud de 1.2 a 1.8 m (4 - 6 ft.).
- Ambos extremos de la eslinga tienen gancho estampado.



TEXTIL

Material: Poliéster
Ancho: 1.57 in. ± 0.04 in. (40mm ± 1mm)
Resistencia a la rotura: 7000 lbs. (3175kg)

HILO DE COSTURA

Material: poliéster de alta tenacidad

COMPONENTES METALICOS


Material: Acero aleado
Recubrimiento: Zincado
Termiando: Granallado
Resistencia a la rotura: 23 kN (5000 lbs.) (2268kg)

PESO

2.29 lbs. ± 0.02 lbs. (1040 gm. ± 10 gm)

ESTANDAR RELEVANTE

Cumple o supera ANSI Z359.3-2017

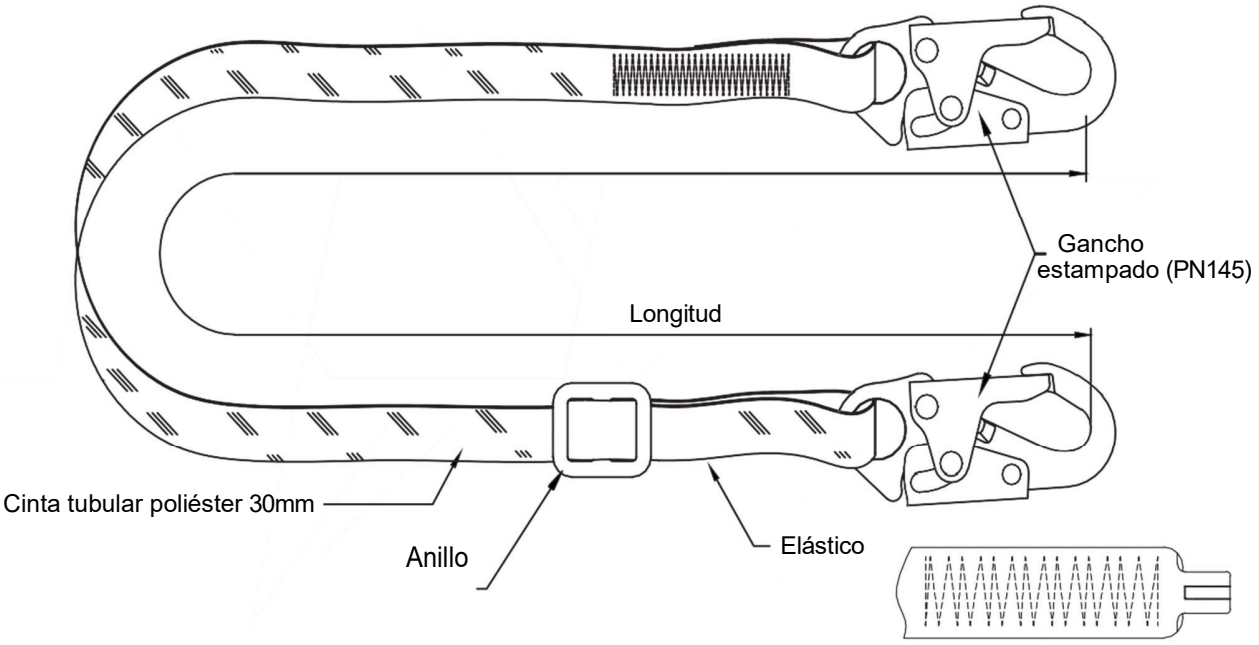

Cumple o supera ANSI Z359.3-2017

Patrón de costura

Length: 1.8 m.