KSTRONG® UNRIVALED SAFETY.
KS GROUP COMPANY

KStrong® Micron™ 6 ft. SRL con gancho de anclaje grande en aluminio (ANSI) – Conector para arnés incluido

Modelo: UFS356002

MICRON™ SRL SERIES

KStrong® 6 ft. Micron™ SRL liviano con un (1) gancho grande de aluminio en el extremo (ANSI). Incluye un (1) mosquetón de bloqueo de un cuarto de vuelta (UFC401101).

PARAMETROS FISICOS

- El SRL más ligero disponible en su gama/clase
- Carcasa de plástico resistente y duradera
- Cinta Dyneema con absorbedor de energía
- Gancho de aluminio grande en el extremo de sujeción
- Mosquetón de acero con cierre de cuarto de vuelta (UFC401101) incluido

LONGITUD

6 ft. – 1.8 m

TEXTIL

Material: Cinta Dyneema 13/16” (21mm) Min.
Fuerza de ruptura: 4500 lbs.

PESO

2.87 lbs. ± 0.22 lbs. (1302 gm ± 100 gm)

CAPACIDAD USUARIO

OSHA Capacidad de carga de trabajo: 420 lbs.
ANSI Capacidad de carga de trabajo: 310 lbs.

ESTANDAR RELEVANTE

Cumple o supera ANSI Z359.14-2021 Class 1


Class 1
Anchor at or above dorsal D-ring

OSHA RATED 420 LBS. MICRON




El Micron™ serie de SRL’s no solo ha sido probada según ANSI Z359.14-2021, sino también con un factor de caída de 2. Esto significa que cuando no hay un punto de anclaje superior, un trabajador puede conectarse a un anclaje adecuado hasta 5 pies por debajo de la altura del anillo dorsal de su arnés de cuerpo completo.

VISTA FRONTAL

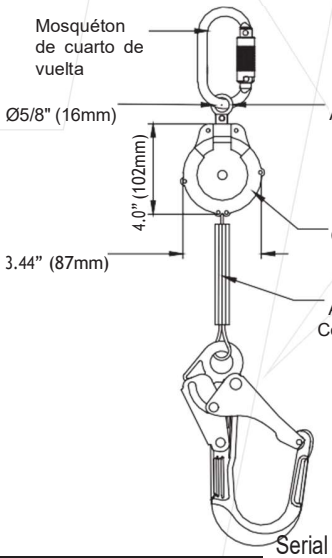

VISTA LATERAL

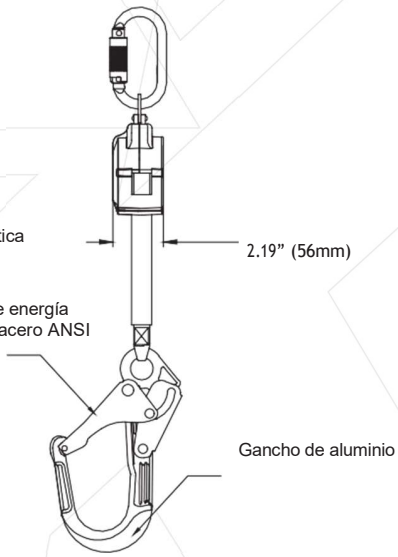

Lote #: _____ Serial #: _____
Fecha de primer uso: _____