KStrong® BRUTE-AL™ 20 ft. SRL carcasa de Aluminio en Cable de Acero Galvanizado con gancho giratorio. Incluye mosquetón (ANSI).

Modelo: UFS480020

Cable SRL de 20', argolla giratoria en el extremo, gancho giratorio con indicador de impacto. Incluye mosquetón de instalación y cuerda de llamado.

DISEÑO

- Carcasa de aluminio robusta y duradera con recubrimiento de pintura en polvo
- Argolla giratoria en la parte superior del SRL
- Gancho giratorio de acero: Resistencia en la compuerta 3600 lbs. (1633 kg)
- Cable de acero Galvanizado

CABLE

Material: Cable de Acero Galvanizado 3/16 pulgadas
Resistencia mínima a la rotura: 3400 lbs.(1542 kg)

LONGITUD

20 Pies – 6.1 m

PESO

10 lbs. ± 0.22 lbs. (4536 gm ±100 gm)


ESTANDAR RELEVANTE

Cumple o supera ANSI Z359.14-2021 Class 1


Class 1
Anchor at or above dorsal D-ring



VISTA FRONTAL

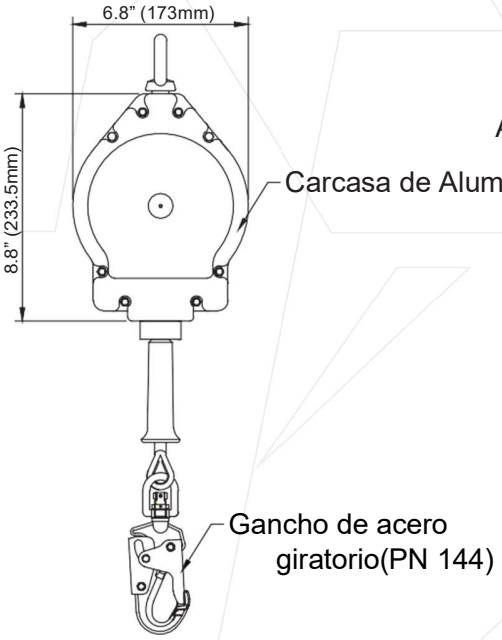

VISTA LATERAL

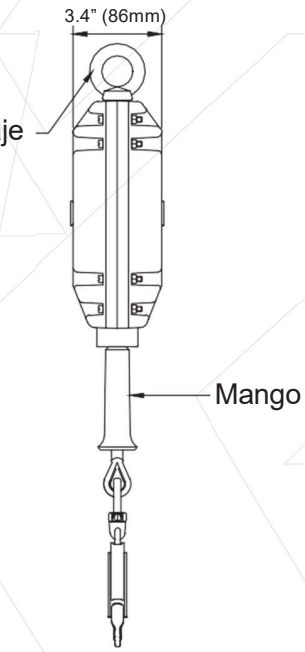

Batch #: _____ Serial #: _____
Date of First Use: _____