KStrong® Ancoragem de Viga de Aço Removível (ANSI)

ANR830180KS

DESIGN

A ancoragem de viga de aço é uma âncora removível/reutilizável projetada para ser montada em estruturas de aço sólido, vigas e vigas I de aço.
Pode ser instalada com facilidade utilizando apenas uma mão.
A espessura máxima da estrutura na qual a instalação é possível é de 40 mm

USO

Para ser usada como ponto de ancoragem para equipamentos de proteção contra quedas

MATERIAL

Olhal e Corpo Principal: Aço de liga | Corpo Externo: Aço inoxidável moldado com polímero

TAMANHO RECOMENDADO DO FURO

21mm a 30mm

RESISTÊNCIA ESTÁTICA

22 KN

PESO

550 gm. ±10gm.

NORMAS RELEVANTES

Atende ou Excede ANSI Z359.18-2017 Type A

NBR16325-1:2024- TIPO B

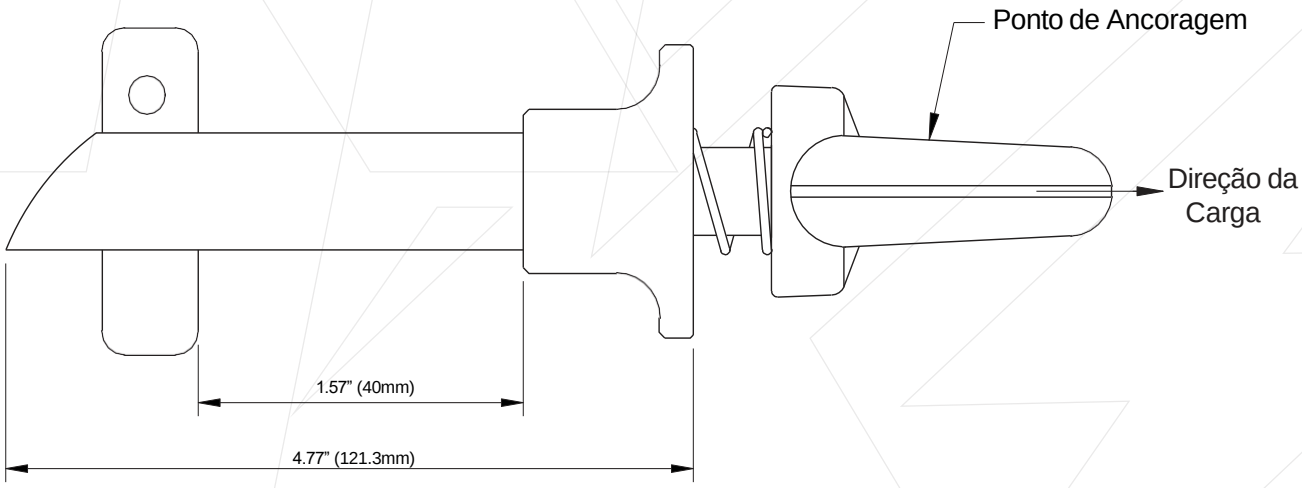

Atende ou Excede ANSI Z359.18-2017 Type A