

ANCORAGEM TROLLEY COM REGULAGEM

ANT830412KS

O usuário prende a viga de aço estrutural para através de um ponto de ancoragem móvel em um dispositivo de proteção contra queda. Esse equipamento pode ajustar a uma variedade de larguras da viga.

Característica do Produto

- Fornece um Ponto de Ancoragem móvel utilizando o comprimento da viga à qual está montado, para mover junto com o usuário.
- Altamente resistente à corrosão e fácil de instalar.
- Vem com flanges ajustáveis para uso em diferentes tamanhos de vigas.
- O carrinho permite Ancoragem segura contínua ao permitir que o Ponto de Ancoragem viaje ao longo do comprimento da viga, junto com o usuário.
- As rodas do carrinho proporcionam movimento extremamente suave sobre a viga, sobre a qual está montado. Adequado para larguras de flanges de 80mm a 250mm.

Forma de uso

- Consulte o manual de informações ao usuário. 

Material

- Material: Alumínio e Aço Inoxidável
- Terminado: Anodizado
- Resistência mínima à ruptura: 23kN

Peso


3.90 kgs ± 0.10 kgs

Largura da Flange

80mm - 250 mm

Norma de Referência

- Conforme EN795:2012 TIPO B
- ANSIZ359.18.2017 TIPO A
- NBR16325-1:2024- TIPO B

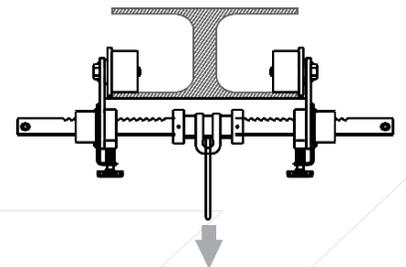

DIREÇÃO DE APLICAÇÃO DE CARGA
O ângulo máximo é 30° da vertical

CE 0598

