

# CONECTOR DE AÇO HMS DE TRIPLO FECHO

**CNC501111KS****DESIGN**

- Abertura do gatilho de 25mm)
- Conector com 11mm de diâmetro.
- Conector tipo autotrava com de fechamento automático.
- Travamento por meio de porca de um quarto de volta.

**MATERIAL**

Material: Aço liga.

**Acabamento**

Galvanizado com Passivação Amarelo Dourado

**Força Mínima de Ruptura**

40kN.

**Resistência da Face do Gatilho**

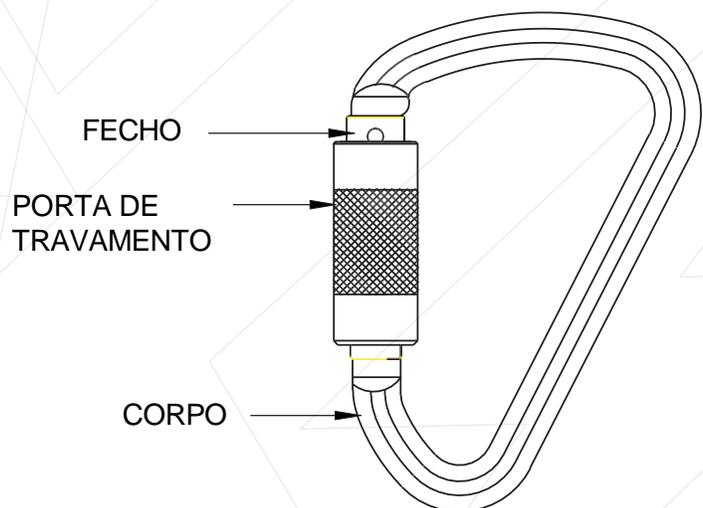
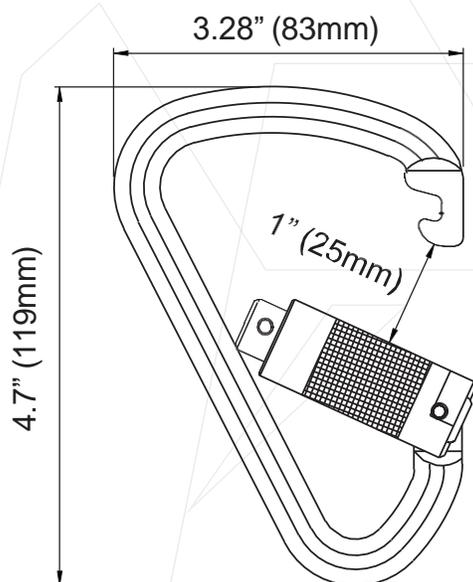
16kN.

**Resistência lateral do Gatilho**

16kN; Eixo menor: 16kN.

**Peso**

0.63lbs. ± 0.02lbs. (286gm. ± 10gm)

**Normas Relevantes**Atende ou Excede ANSI Z359.12-2009 & CSA Z259.12  
ABNT 15837:2020 Classe B**CONDIÇÃO FECHADO****CONDIÇÃO ABERTO**

Atende ou Excede ANSI Z359.12-2009 &amp; CSA Z259.12