PIEZA DE ESQUINA PARA MONTAJE DE PARED EXTERIOR (AFF4000)

AFA935206

Caractéristicas

- Pieza de esquina utilizada como paso externo en paredes para línea de vida horizontal.
- Disponible en las siguientes variantes según su ángulo:
  - AFA935206(60) 60 grados
  - AFA935206(90) 90 grados
  - AFA935206(120) 120 grados
- Para instalación en concreto utilice un epoxico HILTI (consulte la guía de instalación de Hilti)
- La fuerza máxima ejercida sobre la esquina no supera los 11.5kN para 4 usuarios.
- La Resistencia de la esquina es de 28kN.



Cómo Utilizar

Consulte el manual de instrucciones del usuario.

Componentes Metalicos


Curva	:	Acero Inoxidable 316 Pulido
Tornillos	:	Tornillo M12, SS316, Grado A4-70

Peso

AFA935206(60)	:	0.76 kg ± 0.01 kg
AFA935206(90)	:	0.78 kg ± 0.01 kg
AFA935206(120)	:	0.79 kg ± 0.01 kg

Estandard Relevante

Cumple con EN 795:2012 Type C

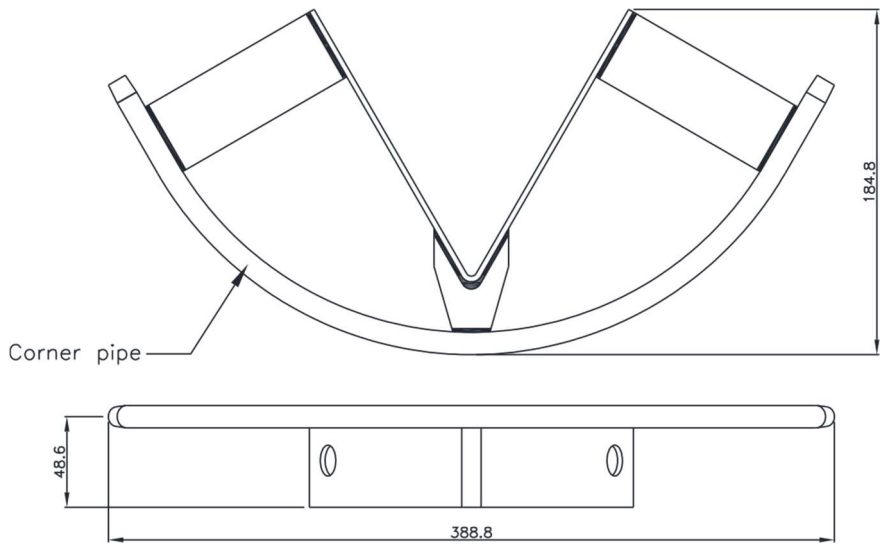

CE 0598