POSTE DE GIRO 90°IMPAXX PARA CUBIERTA TRAPEZOIDAL (AFF4000)

AFA935430(90)(350)

Caracterísitcas

- Poste de curva para fijarse a cubiertas Trapezoidales con un espesor mínimo de 0.40mm en acero y/o 0.70 mm en aluminio.
- Incorpora un sistema de absorción de energía que reduce el impacto sobre los usuarios y los perfiles de la cubierta en caso de una caída.
- Disponible en las siguientes variantes según el ángulo:
  - AFA935430(60)(350) 60 grados
  - AFA935430(90)(350) 90 grados
  - AFA935430(120)(350) 120 grados
- Instalación sencilla y rápida mediante remaches y tornillos específicos, fijándose directamente a la correa para una mayor resistencia.
- Compatible con distancia entre crestas de 195 mm a 350 mm.
- Incluye junta de goma EPDM para garantizar la estanqueidad.
- Certificado para 4 usuarios a lo largo de la línea de vida.



Cómo utilizarlo

Consulte el manual de instrucciones del usuario

Componentes Metálicos


Placa Base	:	Acero inoxidable 316: Recubrimiento ED gris
Curva	:	Acero inoxidable 316: Electro-Pulido
Tornillo	:	Acero inoxidable 316
Resistencia mínima a la rotura	:	15 kN


Peso

2.18 kg ± 0.02 kg

Estandar Relevante

Cumple con EN 795:2012 TYPE C, TS16415:2013 & AS/NZS 5532:2013

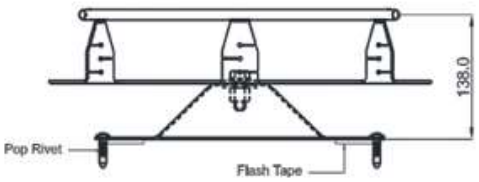

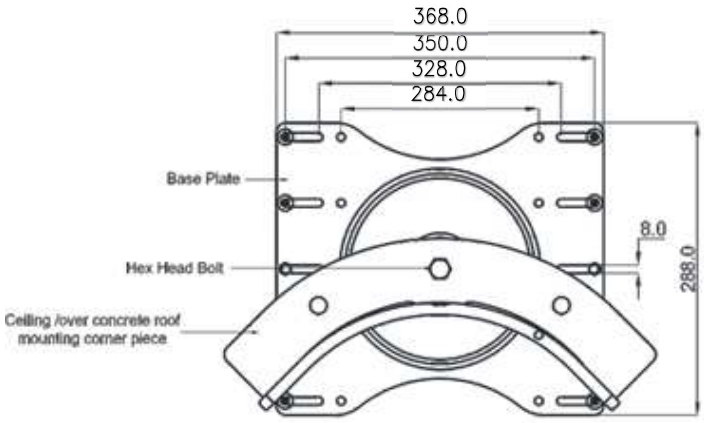

CE 0598