KStrong® BRUTE™ 10 ft. SRL en cable de Acero Galvanizado con gancho giratorio. Incluye mosquetón de instalación y cuerda de llamado (ANSI)

Modelo: UFS310010

BRUTE™ SRL SERIES

KStrong® BRUTE™ 10' SRL de cable de Acero Galvanizado con carcasa de polímero de alta Resistencia a los impactos y manija incorporada, ojal giratorio en el extremo de anclaje, otro extremo con gancho de seguridad giratorio con indicador de impacto. Incluye Mosquetón y cuerda de llamado.



DISEÑO

- Carcasa plástica robusta y durdera
- Manija de transporte incorporada
- Gancho giratorio de acero: Resistencia en la compuerta 3600 lbs. (1633 kg)
- Cable de Acero Galvanizado

LONGITUD

10 ft. – 3 m

CABLE

Material: Cable de Acero Galvanizado Ø3/16 pulgadas
Resistencia mínima a la rotura: 3400 lbs. (1542 kg)

PESO

5.55 lbs. ± 0.22 lbs. (2517 gm ± 100 gm)

CAPACIDAD DE USUARIO

ANSI capacidad de usuario: 310 lbs. Max.
OSHA capacidad de usuario: 420 lbs. Max


ESTANDAR RELEVANTE

Cumple o supera ANSI Z359.14-2021 Class 1


Class **1** Anchor at or above dorsal D-ring

OSHA RATED 420 LBS. BRUTE

VISTA LATERAL

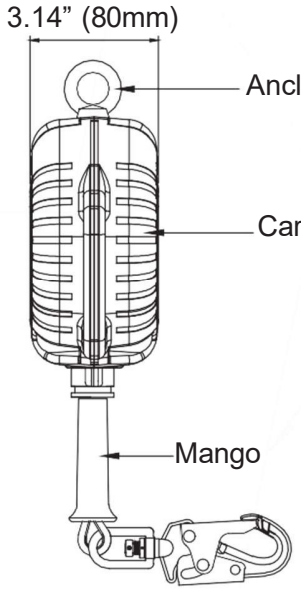

VISTA FRONTAL

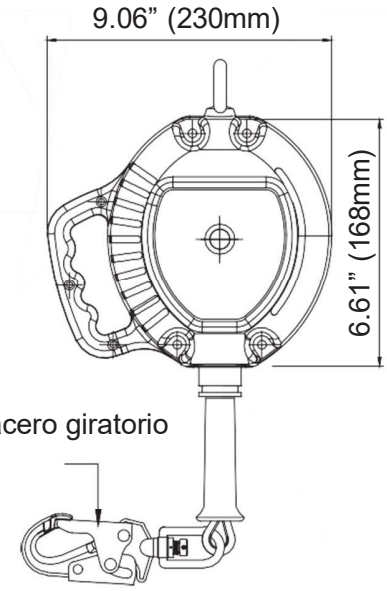

Lote #: _____ Serial #: _____
Fecha de primer uso: _____