KStrong® BRUTE-AL™ 50 ft. SRL carcasa de Aluminio en Cabel de Acero Galvanizado con gancho giratorio. Incluye mosquetón (ANSI)

Modelo: UFS480050

Cable SRL de 50', argolla giratoria en el extremo, gancho giratorio con indicador de impacto. Incluye mosquetón de instalación y cuerda de llamado.

DISEÑO

- Carcasa de aluminio robusta y duradera con recubrimiento de pintura en polvo
- Argolla giratoria en la parte superior del SRL
- Gancho giratorio de acero: Resistencia en la compuerta 3600 lbs. (1633 kg)
- Cable de acero Galvanizado

CABLE

Material: Cable de Acero Galvanizado Ø3/16''
Resistencia mínima a la rotura: 3400 lbs. (1542 kg)

LONGITD

50 Feet – 15.2 m

PESO

15 lbs. ± 0.22 lbs. (6804 gm ±100 gm)


ESTANDAR RELEVANTE

Cumple o supera ANSI Z359.14-2021 Class 1


Class 1
Anchor at or above dorsal D-ring



VISTA FRONTAL

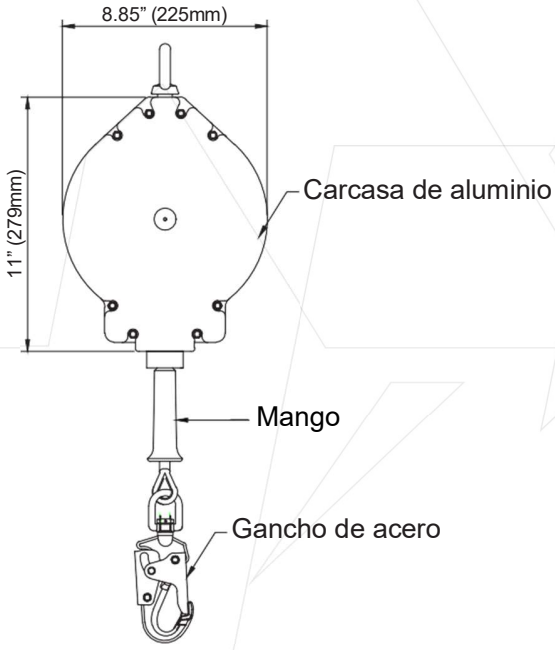

VISTA LATERAL

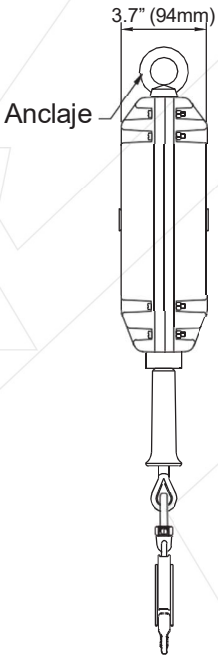

Lote #: _____ Serial #: _____
Fecha de primer uso: _____